

# RECOUVREMENT 101

## TRANSFORMEZ VOS CHAISES

*pas à pas #Diy*



### DEGRÉ DE DIFFICULTÉ

Intermédiaire



### TEMPS DE RÉALISATION

Environ 30 minutes



# MATÉRIEL REQUIS

- Règle
- Ciseaux à tissus
- Ciseaux tout usage
- Crayon feutre
- Couteau à dents ou un exacto
- Marteau
- Pincés
- Tournevis plat
- Agrafeuse
- Mousse de rembourrage (« foam »)
- Ouatine de polyester (Kodel)
- Cache-poussière
- Tissu de recouvrement de votre choix

Suivez les étapes de pour recouvrir une chaise en vidéo sur notre blogue.

[clubtissus.com/blog/recouvrement-101-transformez-vos-chaises](https://clubtissus.com/blog/recouvrement-101-transformez-vos-chaises)

## CHOISIR LE BON TISSU

Nous recommandons d'utiliser un tissu ou une cuirette spécialement conçus pour le recouvrement. Tous les tissus n'ont pas la même résistance à l'abrasion. Si vous n'utilisez pas le bon type de tissu, vous pourriez être déçu de vous retrouver avec un tissu qui a bouloché ou déchiré après seulement quelques semaines d'utilisation.

Toutefois, pour les chaises à usage décoratif, vous pouvez vous permettre un tissu plus léger.

Il est donc important de considérer l'emplacement et l'utilité de la chaise avant de choisir le tissu. Par exemple, si elle est exposée au soleil, il serait préférable de choisir un tissu résistant aussi à la décoloration (ex. : les tissus Sunbrella).

De plus, pour les personnes qui ont des allergies, évitez les tissus pelucheux dans lesquels la poussière peut s'accrocher plus facilement.

## TRUC - AVANT DE COMMENCER

Avant de défaire vos chaises, assurez-vous de bien les identifier en numérotant chaque assise avec sa chaise. Comme les trous ne sont pas nécessairement positionnés au même endroit sur chacune d'elles, il sera ainsi plus facile de remettre la bonne assise sur la bonne chaise.

# ÉTAPES



## 1 - DÉFAIRE LES AGRAFES

Défaire les agrafes une à une est une méthode longue et ardue. Avec beaucoup de chaises à recouvrir, cela peut devenir décourageant. Pour faciliter la tâche, nous conseillons d'insérer le tournevis entre le tissu et les agrafes et de faire un mouvement de levier.

Utilisez ensuite les pinces pour retirer les agrafes qui sont restées dans le bois

Par contre, si la chaise est très vieille, cette étape peut être plus difficile. Il arrive que le tissu déchire. Dans ce cas, il faudra enlever les agrafes une à une.

### Truc - retirer le tissu existant

Nous recommandons de toujours retirer le tissu avant de recouvrir pour vérifier l'état de la mousse. De plus, retirer une épaisseur va faciliter la pose du nouveau tissu et donnera un résultat plus lisse. Trop d'épaisseur vous rendra la tâche difficile pour travailler les coins.

## 2 - VÉRIFIER L'ÉTAT DE LA MOUSSE DE REMBOURRAGE (« FOAM »)

Pour évaluer si la mousse de rembourrage n'est plus bonne et qu'elle doit être changée, vérifier si elle est sale (cernes de liquide ou taches), sèche, qu'elle s'effrite ou encore si elle est trop affaissée et que la « forme » en est affectée.

La ouatine, quant à elle, doit toujours être changée.

### Choisir la mousse de rembourrage qui convient à vos besoins

Pour faire un choix éclairé sur la mousse de rembourrage à utiliser pour vos chaises et choisir la bonne densité, résistance et la bonne épaisseur, consultez notre article « Tout savoir sur la mousse de rembourrage (« foam » ) ».

<http://clubtissus.com/blog/tout-savoir-sur-la-mousse-de-rembourrage-foam>

Si votre chaise sera utilisée avec un bureau ou une table de salle à manger, assurez-vous de bien mesurer la hauteur totale de l'assise dont vous avez besoin. Il faut surtout penser au dégagement pour vos jambes et à l'ergonomie des coudes en position accotés sur la surface de la table. Il n'y a pas un seul standard, tout dépend de votre table ou votre bureau et du confort que vous désirez avoir.

## 3 - COUPER LA MOUSSE DE REMBOURRAGE



À l'aide d'un crayon-feutre, utiliser le fond de chaise pour tracer la forme sur votre morceau de mousse de rembourrage et faire la même chose pour le cache-poussière.

Pour la mousse, couper à l'extérieur du trait de crayon, soit environ ½ po supplémentaire tout le tour du format de l'assise.

Selon l'épaisseur, utiliser des ciseaux ou un couteau pour couper la mousse.

### Truc - le couteau à dents

Lorsque vous utilisez un couteau à dents, il est important de le déposer à plat sur la mousse et de tirer doucement. Ne faites pas de mouvement de va-et-vient, car cela pourrait créer des entailles dans la mousse.

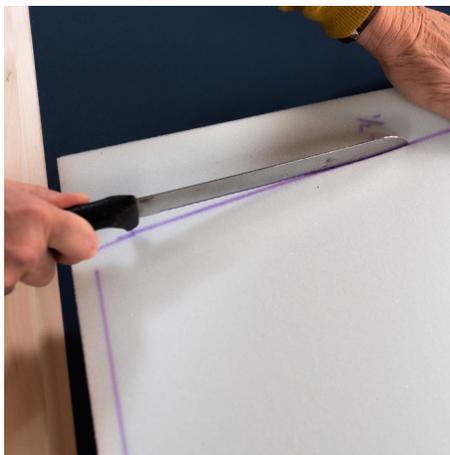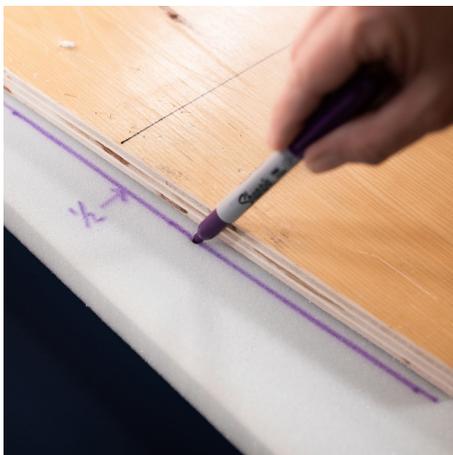

# ÉTAPES



## 4 - MARQUER LE CENTRE DE LA CHAISE ET DU TISSU

Marquer le centre du dessous de l'assise avec une grande croix de part et d'autre. Ce marquage permet d'avoir des repères pour centrer le motif, s'il y a lieu, ou encore de placer un tissu ligné le plus droit possible. Ils vous aideront à bien répartir la tension dans le tissu.

## 5 - PRÉPARER LE TISSU

Tout d'abord, vérifier le sens du tissu (surtout si c'est du velours ou un tissu avec une texture similaire), afin de vous assurer que toutes les chaises seront faites dans le même sens.

Une fois le sens déterminé selon vos préférences, faire une petite marque pour identifier le devant de votre tissu, vous serez certains de ne pas vous tromper si vous avez plusieurs chaises à recouvrir.

Pour calculer et tailler le tissu nécessaire, prendre la mesure de la largeur de la mousse, ajouter deux fois la mesure de l'épaisseur totale (mousse et fond) et deux fois un 2 po supplémentaires pour avoir suffisamment de tissu en dessous de la chaise pour une bonne prise au moment de tendre le tissu et de l'agrafer.

La ouatine doit avoir la même dimension que le morceau de tissu.



## Pourquoi utiliser la ouatine de polyester (Kodel) ?

En plus de permettre un fini plus lisse, la ouatine est essentielle pour adoucir les coins et les côtés de la mousse. Elle protège la mousse du frottement du tissu et ses fibres gonflantes servent également à combler l'éventuel vide qui pourrait se créer au centre de l'assise une fois le tissu bien tendu.

# ÉTAPES

## 6 - ASSEMBLER ET METTRE EN PLACE

Déposer l'endroit du tissu vers le sol puis déposer la ouatine sur le tissu. Mettre ensuite la mousse au centre de la ouatine.

Déposer le fond de chaise au centre en s'assurant d'avoir le côté marqué d'une croix vers le haut.

En se fiant à la marque faite dans le tissu, aligner le centre avec la marque tracée au centre de l'assise.

Les premières agrafes peuvent maintenant être posées en commençant par le centre avant, puis le centre arrière et les centres de chaque côté. Il est très important de respecter cette étape pour garantir une tension équilibrée.

Pour assurer un bon départ, les agrafes à l'avant et à l'arrière doivent être très tendues. Celles-ci sont essentielles pour garder le tissu bien en place tout au long des prochaines étapes. Elles seront retirées à la toute fin pour réajuster la tension.

Si la chaise a une forme de trapèze, donc que les côtés ont un angle, il est normal que les marques indiquant le centre des côtés n'arrivent pas parfaitement au moment d'agrafer.





## 7 - AGRAFER LE NOUVEAU TISSU

Pouragrafer le tissu sur le fond de chaise, travailler chaque côté en commençant toujours à la droite de l'agrafe centrale.

Il est important de tirer le tissu avec un angle de 45 degrés et d'éviter de le tirer de façon perpendiculaire pour éviter les plis potentiels.


Lorsque les 4 côtés sont terminés, répéter l'exercice du côté gauche de l'agrafe centrale pour chaque côté.

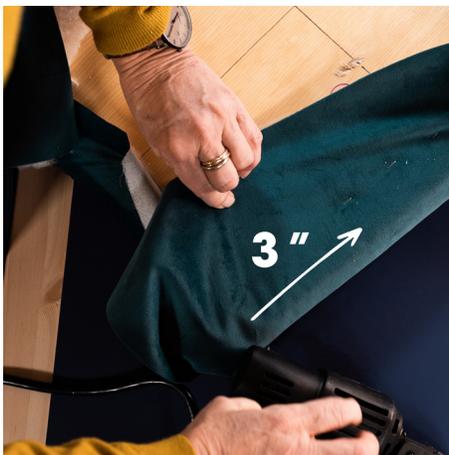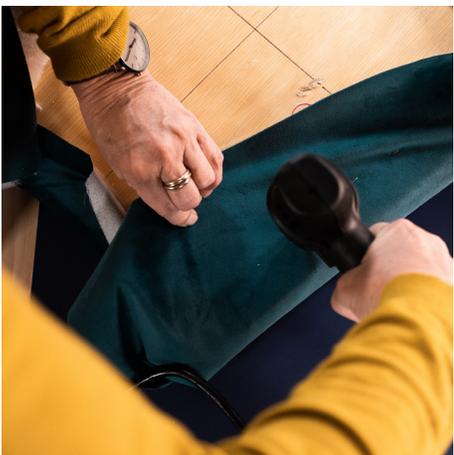

# ÉTAPES

## 8 - AGRAFER LES COINS

Prendre le coin du tissu et l'aligner avec le coin de la chaise en tirant le plus possible. Poser une agrafe le plus près du coin possible.

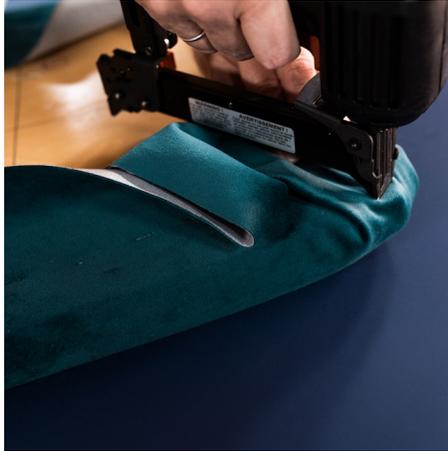

Si une agrafe posée préalablement vous encombre pour effectuer cette manipulation, retirez-la tout simplement.

Couper l'excès de ouatine au besoin. Couper le coin du tissu en forme de carré jusqu'à l'agrafe.




# ÉTAPES

## 8 - AGRAFER LES COINS (SUITE)




Plier le tissu et tirer à 45 degrés pour éviter d'avoir des plis visibles sur le côté de l'assise. Les plis en dessous de la chaise importent moins, puisagrafer dans toute l'épaisseur du tissu.

Agraffer le long des 3 pouces laissés libres préalablement.

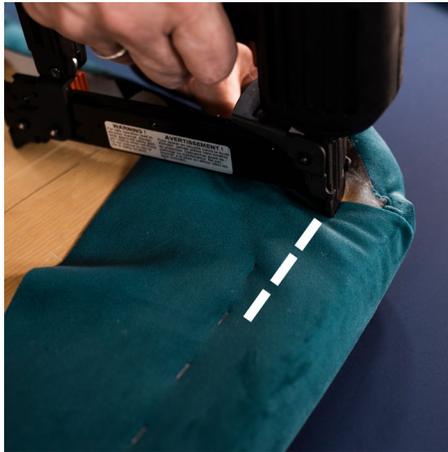

Faire la même chose en miroir pour compléter le coin, puis répéter les étapes précédentes pour tous les coins.

Couper le surplus de tissu.

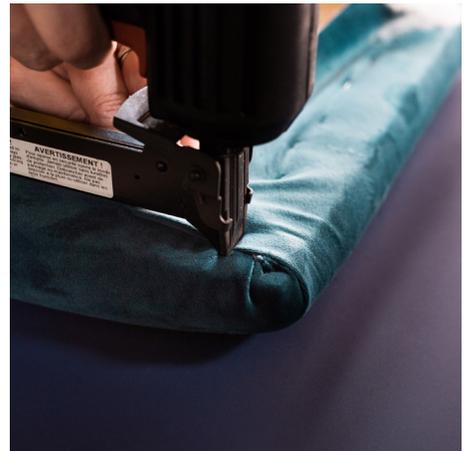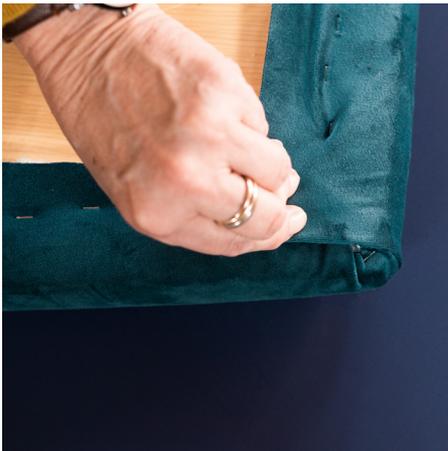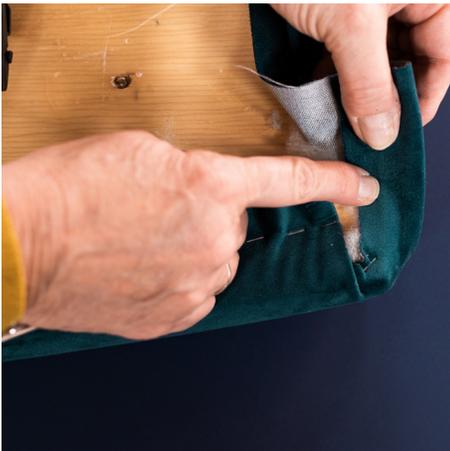

## 9 - LA FINITION - RÉTABLIR LES POINTS DE TENSION

Retirer les premières agrafes qui ont été installées (agrafes centrales) et laisser la tension se libérer.

Remettre des agrafes aux mêmes endroits sur chaque côté en s'assurant de laisser la tension se relâcher avant d'agrafer.

C'est le moment de faire des petites corrections au besoin. N'hésitez pas à retirer une agrafe si elle crée un pli ou une tension non désirée.



## 10 - LA FINITION - INSTALLER LE CACHE-POUSSIÈRE

Pour éviter de voir des fils pendre en dessous de la chaise, utiliser un cache-poussière. Il n'est pas obligatoire mais il permet certainement une plus belle finition

Le cache-poussière doit être un peu plus petit que le dessous de la chaise pour ne pas être visible sur les côtés. Il est possible de réajuster sa forme au besoin avant de l'installer.

Avant de le fixer en dessous de l'assise, marquer les trous de vis pour faciliter son installation.

Quelques agrafes seulement sont nécessaires pour fixer le cache-poussière

## ASTUCES FINALES

Afin de protéger votre beau travail, appliquer un produit antitache directement sur le tissu de vos nouvelles assises. Noter que ce produit peut être réappliqué au fil du temps pour faire perdurer vos chaises le plus longtemps possible.

Autre astuce intéressante : Conserver suffisamment de tissu en extra pour une ou deux chaises supplémentaires. En cas de bris ou de taches tenaces, vous pourrez changer le tissu sans recommencer toutes vos chaises !

Vous avez maintenant une chaise revampée !

*Psst.*

Nous adorons voir  
vos créations !  
Partagez-les en  
utilisant le **#clubtissus**