

# KATALOG 2019

Professionelle Diamantwerkzeuge

[www.samedia.com](http://www.samedia.com)



## **FASTER • STRONGER • SAFER**

Sehr geehrte Geschäftspartner,

ich freue mich, Ihnen den neuen SAMEDIA-Werkzeugkatalog vorzustellen.

Das Jahr 2018 markierte einen Wendepunkt in der Geschichte von SAMEDIA. Unsere Diamantwerkzeuge und Maschinen werden mittlerweile weltweit in über 30 Ländern vertrieben. Unser eigener Außendienst kann dabei für sehr viele Anwendungen komplette Lösungen anbieten.

Aufgrund der fortschreitenden Internationalisierung haben wir uns entschlossen, das Design der seit über 25 Jahren von französischen und deutschen Kunden geschätzten Produkte zu verjüngen. Damit vereinheitlicht SAMEDIA seinen Markenauftritt weltweit, ohne die Qualität und Leistungsfähigkeit der Produkte zu verändern.

Unsere traditionellen Farben Gelb und Schwarz werden auf den Verpackungen und Präsentern mehr hervorgehoben. Gleichzeitig findet sich der Anwendungs-Farbcode deutlicher als bisher auf den Produktetiketten wieder. Die optische Differenzierung der Qualitätsstufen SHOXX, MASTER und TECHNIC wird durch die Verwendung von drei, zwei bzw. einem Streifen im jeweiligen Sortimentslogo verbessert.

Die Erneuerung des Designs wird von einem starken Motto begleitet, das perfekt zum Anspruch unserer Produkte passt:

**FASTER • STRONGER • SAFER!**

Die Zufriedenheit unserer professionellen Anwender erreichen wir mit Werkzeugen, die schneller schneiden, länger halten und mit einer höheren Produktsicherheit arbeiten, als es das erforderte Minimum der Norm EN 13236 vorgibt.

Ermöglicht wird dies letztlich durch unsere Entscheidung, in Europa zu investieren und weiterhin mehr als 80% unserer Werkzeuge in Deutschland, Belgien und Frankreich herzustellen. Bei SAMEDIA überwachen wir die gesamte Wertschöpfungskette von der Identifizierung des Kundenbedarfs über die Entwicklung und Produktion bis hin zur Lieferung in die ganze Welt.

Entdecken Sie in diesem Katalog unsere exklusive Angebotspalette und besuchen Sie auch unsere neue Website [www.samedia.com](http://www.samedia.com). Des Weiteren finden Sie Neuheiten und Produktvideos auch auf YouTube, Facebook und Twitter.

*Mit freundlichen Grüßen,  
Nicolas Vermeulen  
(Geschäftsführer SAMEDIA)*





SAMEDIA Niederlassung und Produktionsstandort Deutschland

## HERSTELLER

Im Unternehmensverbund mit den Firmen EICHE und CARBODIAM ist SAMEDIA einer der weltweit leistungsfähigsten Hersteller von professionellen Diamantwerkzeugen. Als  Mitglied (Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.) stehen bei SAMEDIA hohe Ansprüche an die Produktsicherheit im Vordergrund.

Ein Großteil der lasergeschweißten Diamanttrennscheiben, Schleifteller und Bohrkronen wird in Deutschland produziert. Dabei kommt u.a. das weltweit einzigartige und patentierte Schmiedeverfahren (SHOXX) zur Herstellung von Segmenten zum Einsatz.

## NETZWERK

Die Produktionsstandorte der Unternehmensgruppe sind in ganz Europa verbreitet. Neben der Diamantwerkzeugherstellung in Deutschland/Frankreich (Samedia) und Belgien (Carbodium/Ultradia), gehört seit 2016 ein Hersteller von professionellen Steintrennmaschinen (fuhrer+bachmann) zur Unternehmensgruppe.

Durch diese Kombination bieten wir aufeinander abgestimmte Systeme von Diamantwerkzeugen und Maschinen, die dem Profi-Handwerker über den Fachhandel angeboten werden.

Unsere Systeme sind für Anwendungen aus den Bereichen Trennen, Bohren und Schleifen erhältlich.

### 1 DEUTSCHLAND

**SAMEDIA S.A.S./  
EICHE GMBH**  
Marie-Curie-Straße 10  
D-79211 Denzlingen  
Tel. +49 7666-93 26 850  
Fax +49 7666-93 26 855  
verkauf@samedia.com

### 2 FRANKREICH

**SAMEDIA S.A.S.**

### 3 BELGIEN

**Carbodium S.A.S.**

### 4 SCHWEIZ

**fuhrer+bachmann ag**





## SHOXX®-TECHNOLOGIE


Mit der Entwicklung der SHOXX-Technologie ist es gelungen, die bisher bekannten Verfahren zur Segmentherstellung zu revolutionieren. Dieses Verfahren basiert auf einer innerhalb der Unternehmensgruppe entwickelten und produktionstechnisch umgesetzten Schmiedetechnik. Unsere Schmiedesegmente weisen dadurch eine Performance aus, die weltweit einmalig und als patentiertes Markenzeichen geschützt ist:



Unser Know-How ermöglicht dabei neben einer hochautomatisierten Produktion den Einsatz von neuen Segmentrezepturen für bisher unerreichte Schneidleistungen.

Dieses neuartige Herstellungsverfahren in Verbindung mit neuen Rezepturen lässt den Anwender **FASTER • STRONGER • SAFER** mit unseren Werkzeugen arbeiten.

SHOXX-Trennscheiben heben sich in Punkto Schnittgeschwindigkeit, Standzeit und Universalität von herkömmlichen Trennscheiben deutlich ab. Sie eignen sich aufgrund ihrer Eigenschaften insbesondere für den intensiven Dauereinsatz.

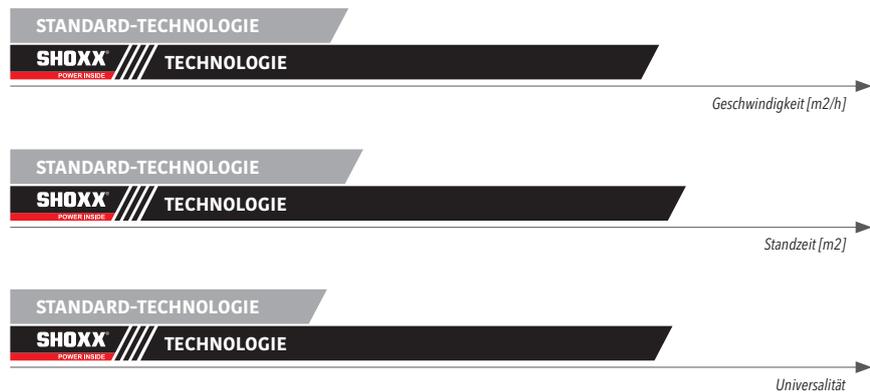


Durch die besondere Segmentgeometrie erreichen SHOXX-Trennscheiben eine erheblich geringere Vibrationsbelastung, wodurch Ihre Handgelenke geschont werden und keine Arbeitsunterbrechungen nötig sind.



## VIBRATIONSREDUZIERUNG DURCH SHOXX®


Die SHOXX-Technologie ermöglicht im Gegensatz zu den Standardverfahren auch die Produktion höherer Segmente. So ist z.B. eine Segmenthöhe von 17mm möglich. Selbst bei hohen Segmenten entstehen keine großen Lücken von Segment zu Segment. Dieser Vorteil ist von großer Bedeutung bei freihandgeführtem Einsatz.

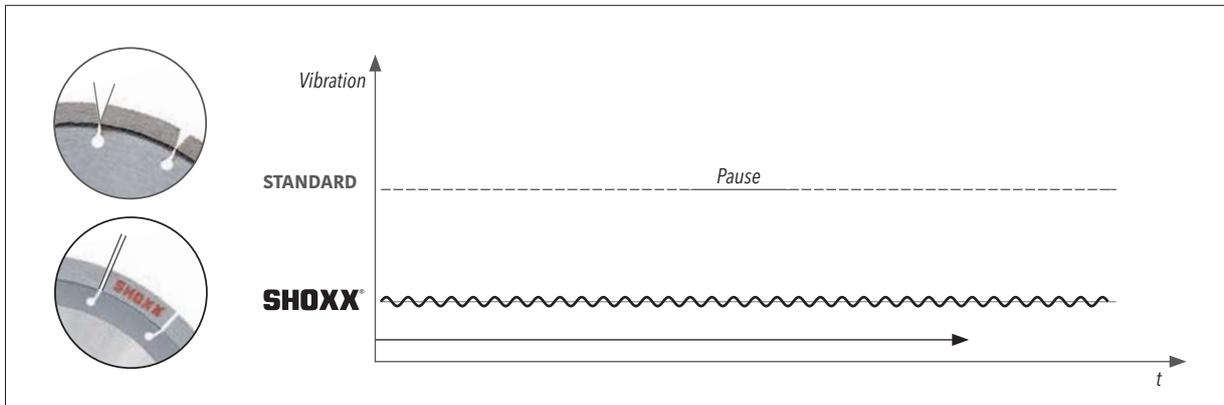

Vibrationsreduzierung durch **SHOXX**

## MEHR SICHERHEIT DURCH SHOXX®

Ein weiterer wesentlicher Vorteil liegt in der Sicherheit. Aufgrund der dichten, porenfreien Segmente ergeben sich Schweißeigenschaften mit unvergleichbar höherer Sicherheit gegen Segmentabbruch im Vergleich zur üblichen Standard-Sintertechnik.

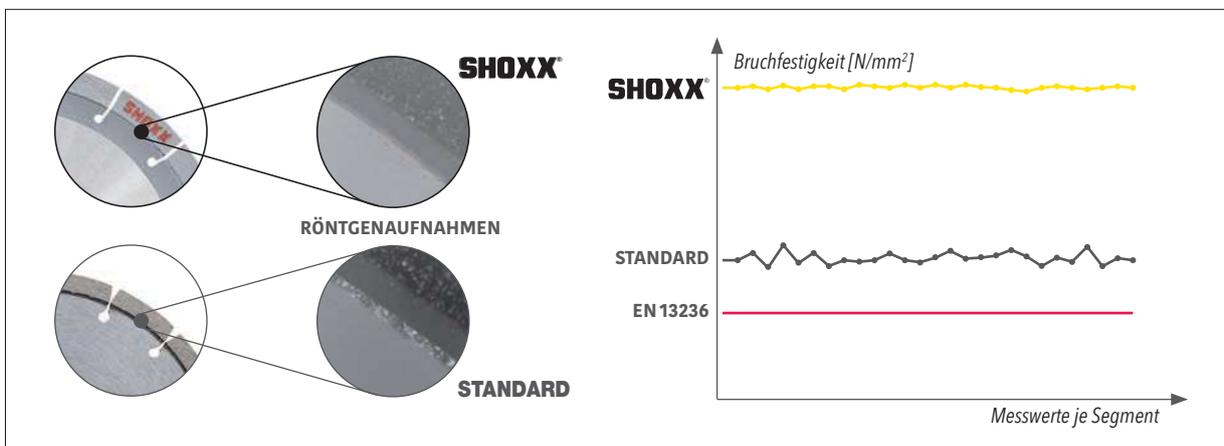

Porentiefe Verschweißung der **SHOXX**-Segmente

## SHOXX®-VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Intensiver Dauereinsatz
- Geschwindigkeit
- Standzeit
- Universalität
- Sicherheit

## SYMBOLIK



## UNSERE QUALITÄTSSTUFEN

Unsere Produktpalette ist in 4 Kategorien unterteilt. Dank unserer Etiketten sind diese leicht zu unterscheiden.



Hochleistungswerkzeuge für Intensivnutzung mit maximaler Universalität, Schnittgeschwindigkeit und Standzeit.



Premium-Qualität für hohe Anforderungen.




Profi-Werkzeuge mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis.

## SOLID



Standard-Diamantwerkzeuge.

## FARBCODE ANWENDUNG

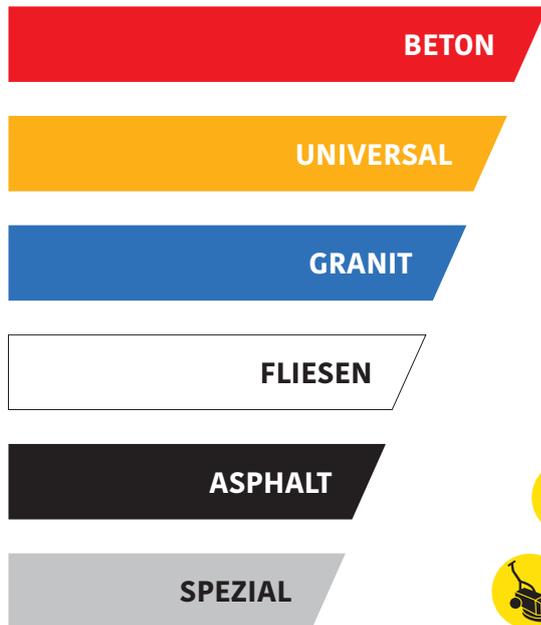

## SYMBOLIK MASCHINEN



## SYMBOLIK

### NASSSCHNITT

Unsere Werkzeuge eignen sich mit wenigen Ausnahmen für Trocken- und Nassschnitt. Die Werkzeuge, die sich ausschließlich für den Nassschnitt eignen, haben wir mit folgendem Symbol gekennzeichnet:



## PIKTOGRAMME

Folgende Benutzerhinweise und Verwendungseinschränkungen finden Sie auf unseren Werkzeugen:



## ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

In unserem Katalog haben wir die Einsatzempfehlungen für unsere Werkzeuge in zwei Kategorien aufgeteilt:

- **OPTIMAL GEEIGNET**
- ◐ **GUT GEEIGNET**

## PRODUKTSICHERHEIT

Unser internes Qualitätsmanagementsystem, nach ISO 9001:2008 zertifiziert, beginnt bereits bei der sorgfältigen Auswahl der Rohstoffe.

Grundmaterialien, wie Diamanten und Stahlkerne beziehen wir ausschließlich von langjährigen Lieferanten, die es verstehen, unseren Anforderungen gerecht zu werden.

Als OSA-Mitglied (Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.) fertigen wir nach den Richtlinien der EN 13236 (Europäische Sicherheitsnorm für Diamantwerkzeuge) und sind Mitglied im VDS (Verband der Deutschen Schleifmittelindustrie).



## EN 13236 KONFORM

**Unser Herstellungsprozess garantiert Ihnen die Konformität der Werkzeuge gemäß EN 13236 zur Gewährleistung einer sicheren Anwendung.**

## OSA ZERTIFIZIERT



**Die OSA garantiert die Einhaltung der EN 13236.**

OSA: Organisation für die Sicherheit von Schleifmitteln. Der größte Hersteller von Schleifprodukten hat sich in dieser internationalen Organisation zusammengeschlossen, um Sicherheitsstandards für ihre Produkte zu setzen. Ziel ist es, im Interesse der Anwender von Schleifmitteln die Qualität ihrer Produkte auf einem sehr hohen Niveau zu halten.

**SAMEDIA ist seit 2004 Mitglied der OSA.**

Nähere Informationen finden Sie unter [www.osa-abrasives.org](http://www.osa-abrasives.org)

**SAMEDIA ist aktives Mitglied von:**



## MATERIALIEN

## WERKZEUGAUSFÜHRUNGEN

### BETON

Seite 10-18

- Beton armiert
- Betonerzeugnisse
- Waschbeton
- Diamant-Trennscheiben
- Diamant-Bohrkronen
- Diamant-Wandsägeblätter

### UNIVERSAL

Seite 19-26

- Beton
- Mauerwerk
- hochdichter Kalksandstein
- Ziegelsteine
- Diamant-Trennscheiben
- Diamant-Bohrkronen
- Diamant-Dosensenker

### GRANIT

Seite 27-30

- Naturstein
- Hartgestein
- Hartes Steinzeug
- Diamant-Trennscheiben
- Diamant Trenn- u. Schruppscheiben

### FLIESEN

Seite 31-38

- Feinsteinzeug
- Keramik
- Glasierte Ofenkacheln
- Granit-Fliesen
- Marmor
- Diamant-Trennscheiben
- Diamant-Bohrkronen
- Diamant-Bohrer
- Diamant-Handschleifpads

### ASPHALT

Seite 39-40

- Asphalt
- Estrich
- Diamant-Trennscheiben


### SPEZIAL

Seite 41-55

- Klinker
- Eisen
- Frischbeton
- Metall / Edelstahl
- Beton
- Estrich
- Fliesenkleber
- Beschichtungen
- Diamant-Trennscheiben
- Diamant-Schleifteller
- Diamant-Rillenfräser
- Korund-Trennscheiben
- Schleifmopteller
- vakuumgelötete Diamant-Trennscheiben
- hartmetallbestückte Universal-Trennscheiben

**SHOXX®**

POWER INSIDE

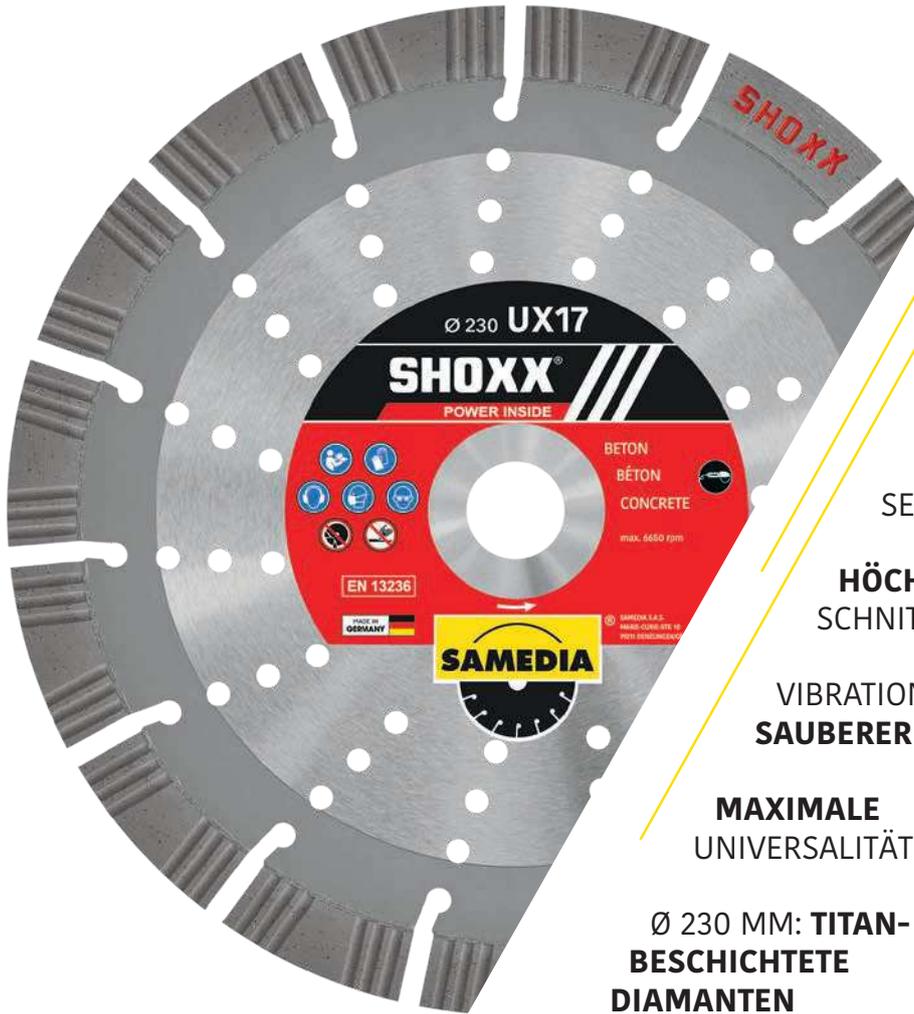

**HIGHEND-DIAMANT-TRENNSCHEIBE**

MIT **SHOXX-SCHMIEDESEGMENTEN**

SEGMENTHÖHE: **17 MM**

**HÖCHSTE STANDZEIT & SCHNITTFREUDIGKEIT**

VIBRATIONSARMER & **SAUBERER SCHNITT**

**MAXIMALE UNIVERSALITÄT**

Ø 230 MM: **TITAN-BESCHICHTETE DIAMANTEN**

**SHOXX® UX17**   
**POWER INSIDE**



ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310137	230	22,23	15	2,8		
310138	300	20	19	2,8		
310139	300	25,4	19	2,8		
310140	350	20	22	3,0		
310141	350	25,4	22	3,0		
310200	400	20	25	3,2		
310201	400	25,4	25	3,2		
311054	450	25,4	25	3,6		

**ANWENDUNG**

- Beton (stark) armiert ●
- Waschbeton ●
- Betonzeugnisse ●
- Granit ●
- Naturstein ●
- Kalksandstein ●
- Mauerwerk ●
- Dachpfannen ●
- Duktilguss ●



**SHOXX® RX13** 



 EN 13236 konform



MADE IN GERMANY 

LASER GESCHWEISST 

**BESCHREIBUNG**

- HighEnd-Diamanttrennscheibe mit SHOXX-Schmiedesegmenten
- Segmenthöhe: 13 mm
- maximale Schnittgeschwindigkeit
- sauberer Schnitt
- ideal für Winkelschleifer, Motortrennschleifer und Mauerschlitzzäsen

**ANWENDUNG**

- Beton stark armiert
- Waschbeton
- Betonerzeugnisse
- Granit
- Kalksandstein
- Mauerwerk
- Duktilguss
- SML-Rohre

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310618	115	22,23	8	2,4		
310574	125	22,23	9	2,4		
310619	150	22,23	11	2,4		
310620	180	22,23	13	2,4		
310508	230	22,23	15	2,6		
310621	300	20,00	20	2,8		
310608	300	22,23	18	2,8		
310622	300	25,40	20	2,8		
310528	350	20,00	21	3,0		
310529	350	25,40	21	3,0		
310623	400	20,00	24	3,2		
310624	400	25,40	24	3,2		

**SHOXX® BX13** 



 EN 13236 konform



MADE IN GERMANY 

LASER GESCHWEISST 

**BESCHREIBUNG**

- HighEnd-Diamanttrennscheibe mit SHOXX-Schmiedesegmenten
- Segmenthöhe: 13 mm
- höchste Standzeit und Schnittfreudigkeit
- vibrationsarmer und sauberer Schnitt

**ANWENDUNG**

- Beton (stark) armiert
- Waschbeton
- Betonerzeugnisse
- Granit
- Naturstein
- Mauerwerk
- Dachpfannen
- Kalksandstein

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310064	115	22,23	8	2,4		
310058	125	22,23	9	2,4		
310522	140	22,23	10	2,4		
310625	150	22,23	11	2,4		
310609	180	22,23	13	2,4		
310044	230	22,23	15	2,6		
310763	300	20,00	20	2,8		
310065	300	25,4/20	20	2,8		
310048	350	20,00	21	3,0		
310049	350	25,4/20	21	3,0		
310050	350	30/25,4	21	3,0		
310035	380	30,00	22	3,2		
310067	400	20,00	24	3,2		
310057	400	25,4/20	24	3,2		
310220	450	25,40	25	3,6		

# MASTER

## MASTER BGM



OS<sup>®</sup> EN 13236 konform



MADE IN GERMANY

LASER GESCHWEISST

### BESCHREIBUNG

- Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 13 mm
- hohe Standzeit und Schnittfreudigkeit
- vibrationsarmer Schnitt

### ANWENDUNG

- Beton armiert
- Betonzeugnisse
- Granit
- Mauerwerk
- Kalksandstein

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310830	115	22,23	8	2,4		
310538	125	22,23	9	2,4		
310539	230	22,23	15	2,6		
310831	300	20,00	18	2,8		
310832	300	25,40	18	2,8		
310540	350	20,00	21	3,0		
310541	350	25,40	21	3,0		
310833	400	20,00	24	3,2		
310834	400	25,40	24	3,2		
311056	400	50,00	24	3,2		

## MASTER BSE



OS<sup>®</sup> EN 13236 konform



MADE IN GERMANY

LASER GESCHWEISST

### BESCHREIBUNG

- Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 10 mm

### ANWENDUNG

- Betonzeugnisse
- Mauerwerk
- Beton armiert

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310365	115	22,23	8	2,2		
310024	125	22,23	9	2,2		
310366	150	22,23	10	2,3		
310367	180	22,23	14	2,6		
310025	230	22,23	15	2,6		
310026	300	20,00	20	2,8		
311057	300	25,40	20	2,8		
310090	350	20,00	24	3,0		
310027	350	25,40	24	3,0		
311058	400	20,00	26	3,2		
310120	400	25,40	26	3,2		
310121	450	25,40	25	3,6		

**SOLID**

**SOLID BCS** 



EN 13236  
konform



**BESCHREIBUNG**

- Standard-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 10 mm
- gesinterte Segmente
- Rillensegment

**ANWENDUNG**

- Mauerwerk
- Beton
- Betonzeugnisse
- Kalksandstein

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310989	115	22,23	8	2,4		
310990	125	22,23	9	2,4		
310991	180	22,23	13	2,8		
310992	230	22,23	18	3,0		

**SHOXX<sup>®</sup> WBX** 



EN 13236  
konform



MADE IN GERMANY 

LASER GESCHWEISST 

**SHOXX<sup>®</sup>**

POWER INSIDE

**BESCHREIBUNG**

- HighEnd-Wandsägeblatt mit SHOXX-Schmiedesegmenten
- Segmenthöhe: 20 mm
- für Wandsägen bis 25 kW
- ideal für Hochfrequenz-Maschinen
- Nebenlochbohrungen nach Wunsch ohne Aufpreis

**ANWENDUNG**

- Beton armiert
- Betonzeugnisse
- Altbeton
- Mauerwerk

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310094	600	60,00	36	4,8		
310095	650	60,00	38	4,8		
310096	800	60,00	46	4,8		
310097	900	60,00	52	4,8		
310098	1000	60,00	52	4,5		
310099	1200	60,00	62	4,5		

Weitere Wandsägen erhältlich: WLX (Elektro-Wandsäge bis 11 KW), WFX (Wandsäge bis 35 KW)

**SHOXX<sup>®</sup> UB13** 



EN 13236  
konform



MADE IN GERMANY 

LASER GESCHWEISST 

**BESCHREIBUNG**

- HighEnd-Diamanttrennscheibe mit SHOXX-Schmiedesegmenten
- Segmenthöhe: 13 mm
- hohe Standzeit und sauberer Schnitt
- ideal für Blocksteinsägen

**ANWENDUNG**

- Beton armiert
- Betonzeugnisse
- Kalksandstein
- Ziegel/Poroton
- Granit

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310578	900	60/55	52	4,6		

### MASTER USM



EN 13236 konform

MADE IN GERMANY LASER GESCHWEISST

#### BESCHREIBUNG

- Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 11 mm
- hohe Standzeit und sauberer Schnitt
- ideal für Blocksteinsägen

#### ANWENDUNG

- Betonzeugnisse
- Granit
- Naturstein
- Kalksandstein
- Ziegel
- Poroton
- Beton armiert

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
311353	300	30/25,4	21	2,8		
310950	350	30/25,4	21	3,0		
311144	350	60,00	21	3,0		
310951	400	30/25,4	24	3,2		
311176	400	60,00	24	3,2		
310952	450	30/25,4	25	3,6		
310953	500	30/25,4	30	3,6		
311185	500	60,00	30	3,6		
310954	600	60/25,4	34	3,6		
311072	625	60/25,4	36	4,6		
311073	650	60/25,4	36	4,0		
310955	700	60/25,4	40	4,0		
311122	800	60,00	46	4,6		
310956	900	60/55	52	4,6		
311074	1000	60/25,4	52	4,6		

### MASTER BFM



EN 13236 konform

MADE IN GERMANY LASER GESCHWEISST

#### BESCHREIBUNG

- Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 11 mm
- ideal für Fugenschneider bis 15 kW

#### ANWENDUNG

- Altbeton
- Betonzeugnisse
- Mauerwerk
- Ziegel
- Beton armiert
- Granit
- Kalksandstein

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310971	450	25,40	25	3,6		
310972	500	25,40	30	3,6		
310078	600	25,40	34	3,6		
310929	650	25,40	36	3,6		
310079	700	25,40	40	3,6		
310080	800	25,40	45	3,6		

**SHOXX® DBX** 



**BESCHREIBUNG**

- HighEnd-Nassbohrkrone
- Segmenthöhe: 10 (Ø32,42) / 12 mm
- lasergeschweißt bis Ø250 mm
- Nutzlänge 450 mm
- universell, hohe Standzeit und schneller Schnitt
- ideal für Betonbohr- und Sägebetriebe
- nur für ständergeführten Einsatz

**ANWENDUNG**

- Beton armiert
- Kalksandstein
- Mauerwerk

ART.-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
340407	32	1 1/4" UNC	4	3,0		
340406	42	1 1/4" UNC	5	3,0		
340100	52	1 1/4" UNC	5	3,5		
340084	62	1 1/4" UNC	6	3,5		
340101	72	1 1/4" UNC	6	3,5		
340081	82	1 1/4" UNC	7	3,5		
340102	92	1 1/4" UNC	8	3,5		
340103	102	1 1/4" UNC	8	3,5		
340405	107	1 1/4" UNC	9	3,5		
340104	112	1 1/4" UNC	9	3,5		
340099	117	1 1/4" UNC	9	3,5		
340082	122	1 1/4" UNC	10	3,5		
340105	132	1 1/4" UNC	11	3,5		
340106	138	1 1/4" UNC	11	3,5		
340107	142	1 1/4" UNC	11	3,5		
340108	152	1 1/4" UNC	12	4,0		
340109	162	1 1/4" UNC	12	4,0		
340110	172	1 1/4" UNC	12	4,0		
340111	182	1 1/4" UNC	13	4,0		
340404	186	1 1/4" UNC	14	4,0		
340112	192	1 1/4" UNC	14	4,0		
340113	202	1 1/4" UNC	14	4,0		
340114	225	1 1/4" UNC	15	4,0		
340115	250	1 1/4" UNC	16	4,6		
340408	270	1 1/4" UNC	17	4,6		
340409	276	1 1/4" UNC	17	4,6		
340116	300	1 1/4" UNC	20	4,6		
340117	325	1 1/4" UNC	21	4,6		
340410	341	1 1/4" UNC	22	4,6		
340118	350	1 1/4" UNC	22	4,6		
340119	400	1 1/4" UNC	23	5,0		

Andere Nutzlängen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich

### MASTER DBK



#### BESCHREIBUNG

- Premium-Nassbohrkrone
- Segmenthöhe: 10 mm
- lasergeschweißt bis Ø250 mm
- Nutzlänge 450 mm
- leichtschneidende Segmentspezifikation
- optimales Anbohrverhalten durch TURBO-Dachsegment
- ideal für ständergeführten Einsatz
- auch zum Freihand-Bohren geeignet

#### ANWENDUNG

- Beton armiert
- Kalksandstein
- Mauerwerk
- Granit

ART-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
340007	32	1 1/4" UNC	4	3,0		
340008	42	1 1/4" UNC	5	3,0		
340009	52	1 1/4" UNC	5	3,5		
340005	62	1 1/4" UNC	5	3,5		
340411	67	1 1/4" UNC	6	3,5		
340001	72	1 1/4" UNC	6	3,5		
340006	82	1 1/4" UNC	7	3,5		
340010	92	1 1/4" UNC	7	3,5		
340002	102	1 1/4" UNC	8	3,5		
340121	107	1 1/4" UNC	8	3,5		
340004	112	1 1/4" UNC	9	3,5		
340022	117	1 1/4" UNC	9	3,5		
340011	122	1 1/4" UNC	10	3,5		
340323	127	1 1/4" UNC	10	3,5		
340003	132	1 1/4" UNC	10	3,5		
340053	138	1 1/4" UNC	10	3,5		
340012	142	1 1/4" UNC	11	3,5		
340013	152	1 1/4" UNC	12	4,0		
340014	162	1 1/4" UNC	12	4,0		
340015	172	1 1/4" UNC	13	4,0		
340016	182	1 1/4" UNC	14	4,0		
340057	186	1 1/4" UNC	14	4,0		
340017	192	1 1/4" UNC	14	4,0		
340018	202	1 1/4" UNC	14	4,6		
340019	225	1 1/4" UNC	15	4,6		
340020	250	1 1/4" UNC	16	4,6		
340122	270	1 1/4" UNC	17	4,6		
340316	276	1 1/4" UNC	19	4,6		
340021	300	1 1/4" UNC	19	4,6		
340023	325	1 1/4" UNC	20	4,6		
340317	341	1 1/4" UNC	22	4,6		
340152	350	1 1/4" UNC	22	4,6		
340213	400	1 1/4" UNC	23	5,0		

Eine Variante mit der Aufnahme von R1/2", sowie andere Nutzlängen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich.

**MASTER DBK 3-LOCH** 



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Nassbohrkrone
- Segmenthöhe: 12 mm; Aufnahme 3-Loch
- Nutzlänge: 300 mm
- optimales Anbohrverhalten durch TURBO-Dachsegment
- ideal für Kanalbohrgeräte
- auch zum Freihand-Bohren geeignet

**ANWENDUNG**

- Beton armiert
- Kalksandstein
- Mauerwerk
- Granit

ART-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
340325	108	3-Loch	8	3,5		
340326	112	3-Loch	9	3,5		
340327	122	3-Loch	10	3,5		
340328	127	3-Loch	11	3,5		
340329	138	3-Loch	11	3,5		
340330	152	3-Loch	12	4,0		
340331	162	3-Loch	12	4,0		
340332	165	3-Loch	12	4,6		
340333	172	3-Loch	12	4,6		
340334	182	3-Loch	13	4,6		
340335	186	3-Loch	13	4,6		
340336	195	3-Loch	13	4,6		
340337	200	3-Loch	14	4,6		
340338	212	3-Loch	14	4,6		
340339	226	3-Loch	15	4,6		
340340	232	3-Loch	15	4,6		
340341	247	3-Loch	16	4,0		
340342	257	3-Loch	16	4,6		

**MASTER DBK-S** 



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Nassbohrkrone
- Segmenthöhe: 10 mm
- Nutzlänge: 150 mm
- leichtschneidende Segmentspezifikation
- optimales Anbohrverhalten durch TURBO-Dachsegment
- ideal für Kanalbohrgeräte
- auch zum Freihand-Bohren geeignet

**ANWENDUNG**

- Beton armiert
- Kalksandstein
- Mauerwerk
- Granit

ART-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
340343	138	1 1/4" UNC	11	3,5		
340344	152	1 1/4" UNC	12	4,0		
340345	186	1 1/4" UNC	14	4,0		
340346	226	1 1/4" UNC	15	4,0		

### MASTER DBR



#### BESCHREIBUNG

- Premium-Nassbohrkrone
- Segmenthöhe: 10 mm
- Nutzlänge 300 mm
- ideal zum Setzen von Schwerlast-Befestigungen
- für Bohrgeräte mit R 1/2"-Anschluß
- auch zum Freihand-Bohren geeignet

#### ANWENDUNG

Beton armiert	<input checked="" type="checkbox"/>
Granit	<input checked="" type="checkbox"/>
Kalksandstein	<input checked="" type="checkbox"/>
Mauerwerk	<input checked="" type="checkbox"/>

ART-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
340086	16	R1/2"	1	2,5		
340087	18	R1/2"	1	2,5		
340088	20	R1/2"	1	2,5		
340089	22	R1/2"	1	2,5		
340090	24	R1/2"	1	2,5		
340091	25	R1/2"	1	2,5		
340092	26	R1/2"	1	2,5		
340093	28	R1/2"	1	2,5		
340094	30	R1/2"	1	2,5		
340095	32	R1/2"	1	2,5		
340096	35	R1/2"	1	2,5		

Andere Nutzlängen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich.

### MASTER DBH



#### BESCHREIBUNG

- dünnwandige Premium-Nassbohrkrone
- Segmenthöhe: 10 mm
- Nutzlänge 300 mm
- für Bohrmaschinen mit R 1/2"-Anschluss
- ideal zum Freihand-Bohren

#### ANWENDUNG

Beton armiert	<input checked="" type="checkbox"/>
Kalksandstein	<input checked="" type="checkbox"/>
Mauerwerk	<input checked="" type="checkbox"/>
Granit	<input checked="" type="checkbox"/>

ART-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
340350	41	R 1/2"	4	2,6		
340351	46	R 1/2"	4	2,6		
340352	51	R 1/2"	5	2,6		
340353	56	R 1/2"	5	2,6		
340354	61	R 1/2"	6	2,6		
340355	66	R 1/2"	6	2,6		
340356	71	R 1/2"	7	2,6		
340357	76	R 1/2"	8	2,6		
340358	81*	R 1/2"	8	2,6		
340359	91	R 1/2"	9	2,6		
340360	101	R 1/2"	10	2,6		
340361	111	R 1/2"	11	2,6		
340362	121	R 1/2"	11	2,6		
340363	125	R 1/2"	11	2,6		
340364	130	R 1/2"	11	2,6		
340365	140	R 1/2"	11	2,6		
340366	150	R 1/2"	11	2,6		
340367	160	R 1/2"	12	2,6		
340368	170	R 1/2"	12	2,6		
340369	180	R 1/2"	12	2,6		
340370	200	R 1/2"	12	2,6		

\*Sondernutzlänge 70 mm auf Anfrage erhältlich.

**SHOXX®**

POWER INSIDE



**HIGHEND-DIAMANT-TRENNSCHEIBE**

MIT **SHOXX-SCHMIEDESEGMENTEN**

SEGMENTHÖHE: **13 MM**

**HOHE STANDZEIT & SAUBERER SCHNITT**

**FÜR ABRASIVE MATERIALIEN**  
BESONDERS GUT GEEIGNET

**IDEAL FÜR WINKELSCHLEIFER, MOTOR-TRENNSCHLEIFER & MAUERSCHLITZFRÄSEN**

# SHOXX® MX13

POWER INSIDE



ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310345	115	22,23	8	2,4		
310346	125	22,23	9	2,6		
310617	140	22,23	10	2,6		
310514	140	30	10	2,6		
310347	150	22,23	11	2,6		
310348	180	22,23	13	2,4		
310349	230	22,23	16	2,6		
310350	300	20	20	2,8		
310351	300	25,4	20	2,8		
310352	350	20	24	3,0		
310353	350	25,4	24	3,0		
310354	400	20	28	3,2		
310355	400	25,4	28	3,2		

## ANWENDUNG

- Beton armiert ●
- Betonzeugnisse ●
- (hochdichter) Kalksandstein ●
- Beton abrasiv ●
- Mauerwerk ●
- Ziegel ●
- Hohlblock-/Bimssteine ●
- Feuerfestziegel/Schamotte ●
- Sandstein ●



# MASTER

## MASTER MST



### BESCHREIBUNG

- Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 11 mm
- universelles Einsatzspektrum

### ANWENDUNG

- Beton armiert
- Betonzeugnisse
- Beton abrasiv
- Kalksandstein
- Mauerwerk, Ziegel

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
300009	115	22,23	7	2,4		
300055	125	22,23	8	2,4		
310045	150	22,23	11	2,4		
310368	180	22,23	12	2,4		
310783	200	22,23	12	2,6		
310678	200	25,40	12	2,6		
300010	230	22,23	15	2,6		
310369	300	20,00	18	2,8		
310370	300	25,40	18	2,8		
310371	350	20,00	21	3,0		
310372	350	25,40	21	3,0		
310373	400	20,00	24	3,2		
310374	400	25,40	24	3,2		

## MASTER MTT



### BESCHREIBUNG

- Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 10 mm
- mit geschlossenem Turborand
- für Winkelschleifer und Mauerschlitzzräsen

### ANWENDUNG

- Betonzeugnisse
- Mauerwerk
- Dachpfannen
- Kalksandstein
- Beton abrasiv
- Naturstein

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
300092	115	22,23	1	2,2		
300011	125	22,23	1	2,2		
310046	150	22,23	1	2,2		
311059	180	22,23	1	2,6		
300056	230	22,23	1	2,6		

# TECHNIC

## TECHNIC MSE



### BESCHREIBUNG

- Profi-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 12 mm
- für Winkelschleifer und Mauerschlitzzräsen

### ANWENDUNG

- Betonzeugnisse
- Mauerwerk
- Kalksandstein
- Beton abrasiv

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310019	115	22,23	8	2,4		
310020	125	22,23	9	2,4		
310073	150	22,23	10	2,6		
310028	180	22,23	14	2,6		
310021	230	22,23	16	2,8		

# TECHNIC

## TECHNIC MES



EN 13236  
konform



### BESCHREIBUNG

- Profi-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 10 mm
- universelle Baustellenscheibe
- Lieferung im 10er-Thekendisplay

### ANWENDUNG

- Betonzeugnisse
- Mauerwerk
- Dachpfannen
- Beton abrasiv
- Kalksandstein

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310582	115	22,23	9	1,8		
310583	125	22,23	10	1,8		
310584	230	22,23	16	2,4		

## SOLID MSS



EN 13236  
konform



### BESCHREIBUNG

- Standard-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 8 mm
- gesinterte Segmente
- Blocksegment

### ANWENDUNG

- Beton
- Mauerwerk
- Dachpfannen
- Kalksandstein

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
311381	105	22,23/16	8	1,8		
310977	115	22,23/16	8	2,0		
310978	125	22,23	9	2,0		
310979	180	22,23	13	2,4		
310980	230	22,23	16	2,4		

## SOLID MTS



EN 13236  
konform



### BESCHREIBUNG

- Standard-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 7 mm
- direktgesintert
- mit geschlossenem Turborand

### ANWENDUNG

- Betonzeugnisse
- Mauerwerk
- Dachpfannen

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310981	115	22,23	1	2,4		
310982	125	22,23	1	3,0		
310983	180	22,23	1	3,0		
310984	230	22,23	1	3,2		

# MASTER

## MASTER TPM



EN 13236  
konform



MADE IN  
GERMANY

LASER  
GESCHWEISST

### BESCHREIBUNG

- Premium-Diamantfräse
- Segmenthöhe: 9 mm
- für Fugenfräsen, Schnittbreite 6 und 8 mm
- optimaler Kernschutz durch eingelötete Schutzsegmente
- sehr hohe Standzeit

### ANWENDUNG

- abrasive Zementfugen ●
- Mörtelfugen ●
- harte Zementfugen ●

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310227	115	22,23	8	6,0		
310470	115	22,23	8	8,0		
310180	125	22,23	8	6,0		
310453	125	22,23	8	8,0		

## TECHNIC TPT



EN 13236  
konform



LASER  
GESCHWEISST

### BESCHREIBUNG

- Profi-Diamantfräse
- Segmenthöhe: 10 mm
- für Fugenfräsen, Schnittbreiten 6,4 und 10 mm

### ANWENDUNG

- harte Zementfugen ●
- Sandstein ●
- Ziegel ●

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310252	115	22,23	9	6,4		
311387	115	22,23	10	10,0		
310253	125	22,23	10	6,4		
311388	125	22,23	12	10,0		

**MASTER DBS-L** ♦♦♦♦♦♦♦♦



**BESCHREIBUNG**

- Premium Trocken- und Nassbohrkrone
- Segmenthöhe: 8 mm
- Nutzlänge 350 mm
- lasergeschweißte Aktiv-Turbosegmente
- universell und schnell
- ideal für den Freihand Einsatz

**ANWENDUNG**

- Mauerwerk ●
- Kalksandstein ●
- Leichtbeton ●
- Schamotte ●

ART-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
340187	32	1 1/4" UNC	3	3,5		
340188	42	1 1/4" UNC	3	3,5		
340189	52	1 1/4" UNC	3	3,5		
340190	62	1 1/4" UNC	3	3,5		
340181	68	1 1/4" UNC	3	3,5		
340191	72	1 1/4" UNC	4	3,5		
340192	82	1 1/4" UNC	4	3,5		
340193	92	1 1/4" UNC	4	3,5		
340194	102	1 1/4" UNC	5	3,5		
340195	112	1 1/4" UNC	5	3,5		
340182	122	1 1/4" UNC	6	3,5		
340196	127	1 1/4" UNC	6	3,5		
340179	132	1 1/4" UNC	6	3,5		
340415	142	1 1/4" UNC	6	3,5		
340197	152	1 1/4" UNC	6	3,5		
340198	162	1 1/4" UNC	7	3,5		
340416	172	1 1/4" UNC	7	3,5		
340199	182	1 1/4" UNC	7	3,5		
340200	202	1 1/4" UNC	8	3,5		

Andere Nutzlängen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich.

**MASTER DBS-L R1/2"** ♦♦♦♦♦♦♦♦



**BESCHREIBUNG**

- Premium Trocken- und Nassbohrkrone
- Segmenthöhe: 8 mm
- Nutzlänge 350 mm
- lasergeschweißte Aktiv-Turbosegmente
- universell und schnell
- ideal für den Freihand Einsatz

**ANWENDUNG**

- Mauerwerk ●
- Kalksandstein ●
- Leichtbeton ●
- Schamotte ●

ART-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
340272	32	R1/2"	3	3,8		
340273	42	R1/2"	3	3,8		
340274	52	R1/2"	3	3,8		
340275	62	R1/2"	3	3,8		
340276	68	R1/2"	3	3,8		
340277	72	R1/2"	4	3,8		
340278	82	R1/2"	4	3,8		
340279	92	R1/2"	4	3,8		
340280	102	R1/2"	5	3,8		
340281	112	R1/2"	5	3,8		
340282	122	R1/2"	6	3,8		
340283	127	R1/2"	6	4,3		
340284	132	R1/2"	6	4,3		
340285	152	R1/2"	6	4,3		
340286	162	R1/2"	7	4,3		
340287	182	R1/2"	7	4,3		
340288	202	R1/2"	8	4,3		

Andere Nutzlängen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich.

**SHOXX®**

POWER INSIDE



**HIGHEND-DOSENSENKER**

SEGMENTHÖHE: **10 MM**

**DER SPEZIALIST FÜR EXTREM DICHTEN KALKSANDSTEIN**

**SPEZIELL FÜR BOHRGERÄTE MIT STAUBABSAUGUNG**

**NUR OHNE SCHLAGFUNKTION ZU VERWENDEN**

**SHOXX® DAX**



POWER INSIDE



ART.-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
390367	68	M16	4	3,5		
390368	82	M16	5	3,5		

**ANWENDUNG**

- (hochdichter) Kalksandstein ●
- Mauerwerk ●
- Leichtbeton ●



# MASTER

## MASTER DSM



MADE IN EUROPE



LASER GESCHWEISST



### BESCHREIBUNG

- Premium-Dosensenker
- Segmenthöhe: 8 mm
- speziell für dichten Kalksandstein
- nur ohne Schlagfunktion zu verwenden

### ANWENDUNG

- Mauerwerk
- (hochdichter) Kalksandstein
- Leichtbeton

ART-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
390011	68	M16	4	3,5		
390012	82	M16	6	3,5		

## MASTER DAM



MADE IN EUROPE



LASER GESCHWEISST



### BESCHREIBUNG

- Premium-Dosensenker
- Segmenthöhe: 8 mm
- speziell für Bohrgeräte mit Staubabsaugung
- nur ohne Schlagfunktion zu verwenden

### ANWENDUNG

- Mauerwerk
- (hochdichter) Kalksandstein
- Leichtbeton

ART-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
340123	68	M16	4	3,5		
340124	82	M16	6	3,5		

## TECHNIC DST



MADE IN EUROPE



LASER GESCHWEISST



### BESCHREIBUNG

- Profi-Dosensenker
- Segmenthöhe: 8 mm
- nur ohne Schlagfunktion zu verwenden

### ANWENDUNG

- Mauerwerk
- Kalksandstein

ART-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
390013	68	M16	4	3,5		
390014	82	M16	6	3,5		

# TECHNIC

# SOLID

## SOLID DSE



MADE IN EUROPE

### BESCHREIBUNG

- Standard-Dosensenker
- Segmenthöhe: 8 mm
- speziell für Bohrgeräte mit Staubabsaugung
- nur ohne Schlagfunktion zu verwenden

### ANWENDUNG

- Mauerwerk
- Kalksandstein
- Leichtbeton

ART.-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
390343	82	M16	4	3,8		

## ZUBEHÖR DSZ



# ZUBEHÖR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG KERNBOHR-ZUBEHÖR	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
390017	DSZ 200 Set Adapter SDS/Zentrierbohrer/Austreibkeil/M16		
390016	DSZ 100 Set Adapter 6-kant / Zentrierbohrer/Austreibkeil / M16		
390108	DSZ 150 - Zentrierbohrer, 2 Stück		
390094	Adapter M18/M16 mit Zentrierspitze zur Verwendung der Diamant-Dosensenker DSM, DST und DAM auf Trockenbohrgeräten mit M18-Aufnahme		
390225	Zentrierspitze einzeln für Adapter 390094 und Absaugvorsatz 390091/140 mm		


## ZUBEHÖR DAZ



ART.-NR.	BESCHREIBUNG KERNBOHR-ZUBEHÖR	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
390091	Absaugvorsatz für Dosensenker DAX/DAM/DSE. Universal einsetzbar auf allen Trockenbohrgeräten mit M18-Aufnahme bzw. in Verbindung mit den Adaptern 390092 und 390093 auch auf herkömmlichen Bohrmaschinen		
390093	Adapter SDS für Absaugvorsatz DAZ100/M18x2,5		
390092	Adapter 6-kant für Absaugvorsatz DAZ100/M18x2,5		

**SHOXX®**

POWER INSIDE

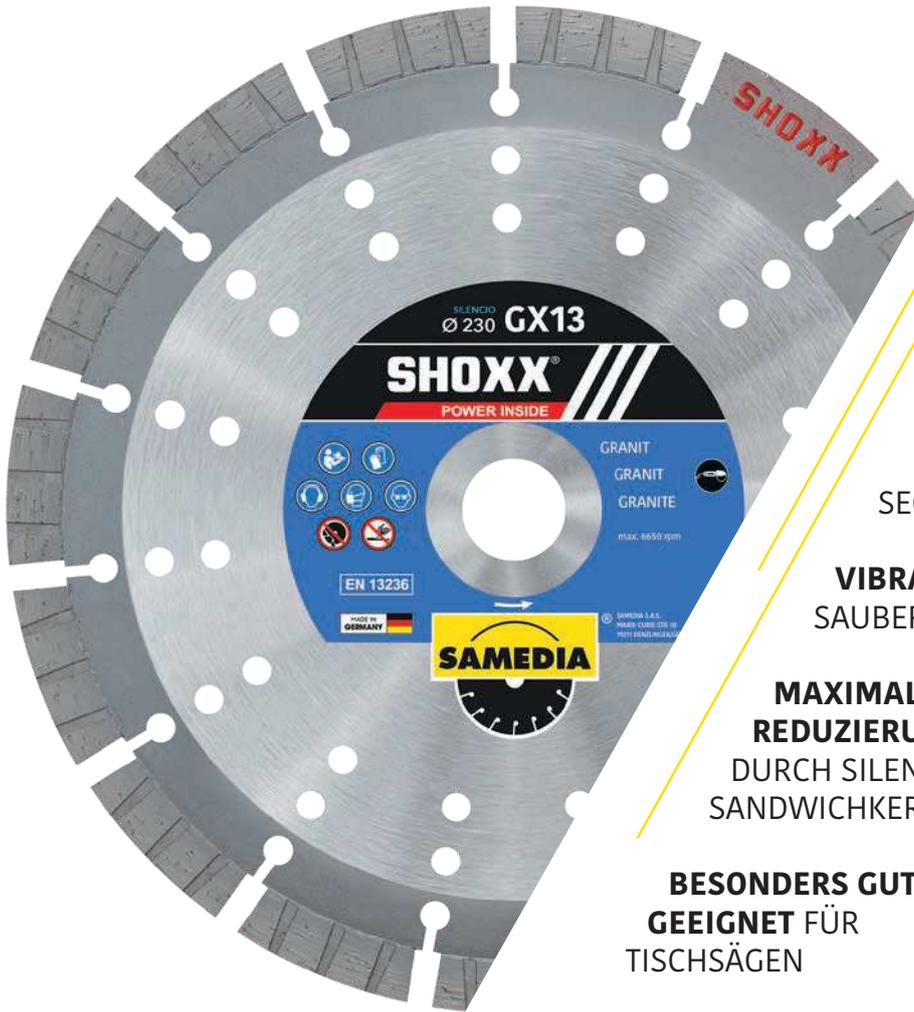

**HIGHEND-DIAMANT-TRENNSCHEIBE**

MIT **SHOXX-SCHMIEDESEGMENTEN**

SEGMENTHÖHE: **13 MM**

**VIBRATIONSARMER & SAUBERER SCHNITT**

**MAXIMALE GERÄUSCH-REDUZIERUNG**  
DURCH SILENCIO-SANDWICKKERN

**BESONDERS GUT GEEIGNET FÜR TISCHSÄGEN**

**SHOXX® GX13**  **SILENCIO**  
**POWER INSIDE**



ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310083	230	22,23	15	2,6		
310084	350	30/25,4	21	3,0		
310823	400	30/25,4	24	3,2		
311392	450	25,40	26	3,6		

**ANWENDUNG**

- Granit ●
- Naturstein ●
- Beton armiert ●
- Waschbeton ●
- Betonzeugnisse ●
- Quarzit ●
- Porphyry ●





## SHOXX® GX13



### BESCHREIBUNG

- HighEnd-Diamanttrennscheibe mit SHOXX-Schmiedesegmenten
- Segmenthöhe: 13 mm
- hohe Standzeit & Schnittfreudigkeit
- vibrationsarmer und sauberer Schnitt
- besonders gut für Tischsägen geeignet

### ANWENDUNG

- Granit ●
- Naturstein ●
- Beton armiert ●
- Waschbeton ●
- Betonerzeugnisse ●
- Quarzit ●
- Porphyr ●

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
300106	230	22,23	16	2,6		
300109	300	20,00	20	2,8		
300107	300	25,40	18	2,8		
310010	300	30,00	18	2,8		
300110	350	20,00	21	3,0		
300108	350	25,40	21	3,0		
310009	350	30,00	21	3,0		
310820	400	20,00	24	3,2		
310821	400	25,40	24	3,2		
310822	400	30,00	24	3,2		
311177	400	50,00	24	3,2		

## SHOXX® GX20 SILENCIO



### BESCHREIBUNG

- HighEnd-Diamanttrennscheibe mit SHOXX-Schmiedesegmenten
- Segmenthöhe: 20 mm
- Ideal für Brückensägen
- max. Geräuschreduzierung mit SILENCIO Sandwichkern

### ANWENDUNG

- Granit ●
- Hartgestein ●
- Beton armiert ●
- Betonerzeugnisse ●
- Quarzit ●
- Porphyr ●

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310393	400	60,00	24	3,2		
310335	500	60,00	30	3,8		
310385	600	60,00	36	4,8		

*Nebenlochbohrungen nach Wunsch*

**MASTER GSM SILENCIO** 



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 11 mm
- maximale Geräuschreduzierung durch SILENCIO-Sandwichkern
- ideal für 2,2 kW-Tischsagen

**ANWENDUNG**

- Granit
- Naturstein
- Beton armiert
- Waschbeton
- Betonzeugnisse
- Quarzit
- Porphyr

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
311061	125	22,23	8	2,6		
311043	230	22,23	15	2,6		
311052	250	30/25,4	17	2,6		
311044	300	30/25,4	18	2,6		
311045	350	30/25,4	21	3,0		
311046	400	30/25,4	24	3,2		
311047	450	25,40	26	3,6		
311048	500	25,40	30	4,0		
311049	600	25,40	36	4,6		
311050	700	25,40	40	4,6		
311067	900	60/55	52	4,6		

**MASTER GTM** 



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 10 mm
- mit geschlossenem Turborand
- für Präzisionsschnitte mit Winkelschleifern und auf Tischsagen

**ANWENDUNG**

- Granit
- Naturstein
- Betonzeugnisse
- Quarzit
- Travertin
- Porphyr
- (harte) Dachpfannen
- Feinsteinzeug
- Beton

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310237	115	22,23	1	2,2		
310238	125	22,23	1	2,2		
310590	180	22,23	1	2,4		
310239	230	22,23	1	2,6		
310387	300	30/25,4	1	2,8		
310388	350	30/25,4	1	2,8		

## MASTER

### MASTER TSM



#### BESCHREIBUNG

- Premium-Trenn- und Schruppscheibe
- Segmenthöhe: 9 mm
- für Bündigschnitte und zum Anfasen

#### ANWENDUNG

Granit	●
Betonzeugnisse	●
Dachpfannen	●
Quarzit	◐
Porphyr	◐
Feinsteinzeug	◐

ART-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310591	125	M14	1	3,0		
310592	230	M14	1	3,0		

### MASTER GKM



#### BESCHREIBUNG

- Premium-Diamant-Kurvenscheibe
- Segmenthöhe: 8 mm
- ideal zum Anpassen von Terrassen- und Gehwegplatten


#### ANWENDUNG

Granit	●
Beton armiert	●
Betonzeugnisse	●
Dachpfannen	●

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
311028	125	22,23	9	2,6		
311029	180	22,23	15	2,6		

**SHOXX®**

POWER INSIDE

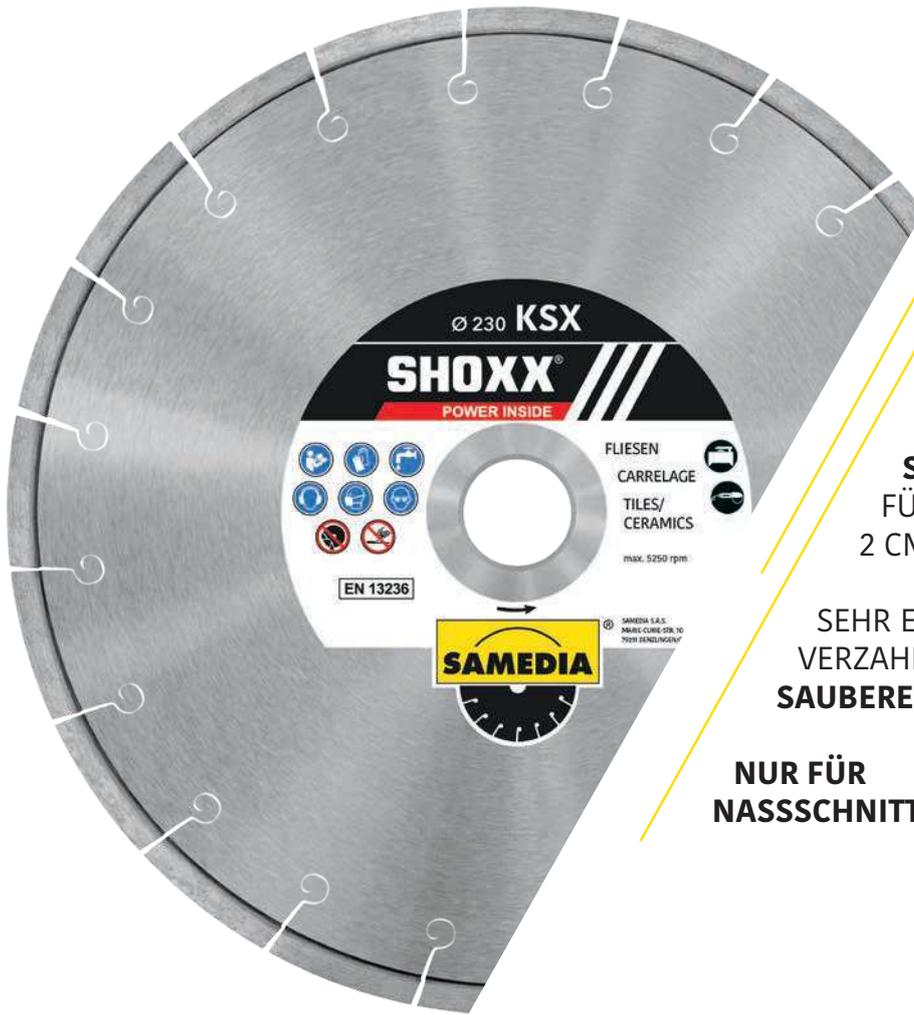

**HIGHEND-DIAMANT-TRENNSCHEIBE**

SEGMENTHÖHE: **8 MM**

**SPEZIAL-LEGIERUNG FÜR FEINSTEINZEUG 2 CM STARK & MARMOR**

**SEHR ENGE VERZÄHNUNG FÜR SAUBEREN SCHNITT**

**NUR FÜR NASSSCHNITT!**

**SHOXX® KSX**   
**POWER INSIDE**



ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310441	180	30/25,4	14	2,0		
310442	200	30/25,4	16	2,0		
310443	230	30/25,4	18	2,0		
310444	250	30/25,4	20	2,2		
310445	300	30/25,4	24	2,4		
310446	350	30/25,4	28	2,4		
310588	400	30/25,4	32	2,8		
310970	400	60,00	32	2,8		
311071	500	30/25,4	36	3,4		

**ANWENDUNG**

- Feinsteinzeug, Steinzeug ●
- keramische Fliesen aller Art ●
- keramische Terrassenplatten ●
- Granitfliesen ●
- glasierte Keramik ●
- Marmor ●

 **EN 13236 konform**





## SHOXX® K VX



### BESCHREIBUNG

- HighEnd-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 8 mm
- trocken- und nass einsetzbar
- sehr saubere Schnittkanten
- für Winkelschleifer und Schneidische

### ANWENDUNG

- Feinsteinzeug
- Steinzeug
- keramische Fliesen aller Art
- Granitfliesen
- glasierte Ofenkacheln
- glasierte Keramik

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
311025	115	22,23	1	1,5		
311026	125	22,23	1	1,5		
311078	150	25,4/22,23	1	1,6		
311079	180	30/25,4	1	1,6		
311080	200	30/25,4	1	1,6		
311081	230	22,23	1	1,6		
311092	230	30/25,4	1	1,6		
311082	250	30/25,4	1	1,6		
311083	300	30/25,4	1	2,0		
311084	350	30/25,4	1	2,0		

## MASTER KTM



### BESCHREIBUNG

- Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 10 mm
- verstärkter Flansch
- schnittstabil und laufruhig
- schneller und sauberer Schnitt

### ANWENDUNG

- Feinsteinzeug
- Steinzeug
- keramische Fliesen aller Art
- Granitfliesen
- Marmor
- glasierte Keramik

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
330016	115	22,23	1	1,4		
330017	125	22,23	1	1,4		
330024	230	22,23	1	1,6		



**MASTER KCM** 



 EN 13236 konform



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 7 mm
- geschlossener Rand
- sauberer Schnitt

**ANWENDUNG**

- Feinsteinzeug
- Steinzeug
- keramische Fliesen aller Art
- glasierte Ofenkacheln
- glasierte Keramik
- Granitfliesen

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
300001	115	22,23	1	1,5		
300002	125	22,23	1	1,5		
310015	150	25,4/22,23	1	1,5		
300003	180	30/25,4	1	1,6		
300004	200	30/25,4	1	1,6		
300005	230	22,23	1	1,6		
310283	230	30/25,4	1	1,6		
300006	250	30/25,4	1	1,6		
300007	300	30/25,4	1	2,0		
300053	350	30/25,4	1	2,0		

**MASTER KJM** 



 EN 13236 konform



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 7 mm
- mit verstärktem Flansch (bis Ø 230 mm)
- extra-dünner Turborand
- schneller und sauberer Schnitt

**ANWENDUNG**

- Feinsteinzeug
- Steinzeug
- keramische Fliesen aller Art
- Granitfliesen
- keramische Terrassenplatten
- glasierte Keramik

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310626	115	22,23	1	1,4		
310627	125	22,23	1	1,4		
310628	150	25,40	1	1,4		
310629	180	25,40	1	1,6		
330023	200	30/25,4	1	1,6		
310630	230	22,23	1	1,6		
310631	250	30/25,4	1	1,6		
310632	300	30/25,4	1	2,2		
310358	350	30/25,4	1	2,2		

## TECHNIC

### TECHNIC KCT



EN 13236  
konform



#### BESCHREIBUNG

- Profi-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 7 mm
- geschlossener Rand
- sauberer Schnitt
- nicht geeignet für Feinsteinzeug und hartgebrannte Fliesen

#### ANWENDUNG

- keramische Fliesen aller Art
- Steingut

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
330008	115	22,23	1	1,6		
330009	125	22,23	1	1,6		
330010	180	30/25,4	1	1,6		
330011	200	30/25,4	1	1,6		
330012	230	22,23	1	1,6		

### SOLID TCS



EN 13236  
konform



#### BESCHREIBUNG

- Standard-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 8 mm
- extra schmaler Belag
- für saubere Schnitte

#### ANWENDUNG

- Fliesen
- Keramik

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
311237	115	22,23	1	1,2		

### SOLID KCS



EN 13236  
konform



#### BESCHREIBUNG

- Standard-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 6 mm
- direktgesintert
- geschlossener Rand

#### ANWENDUNG

- Fliesen
- Keramik

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310985	115	22,23	1	2,0		
310986	125	22,23	1	2,0		
310987	180	22,23	1	2,8		
310988	230	22,23	1	3,0		

**SHOXX®**

POWER INSIDE



**HIGHEND-DIAMANT-BOHRKRONE**

SEGMENTHÖHE: **15 MM**

ZUM **TROCKENBOHREN**  
VON **FEINSTEINZEUG**  
(AUCH 2 CM STARK)

**OHNE ANBOHRHILFE**  
EINSETZBAR

FÜR ALLE GÄNGIGEN  
WINKELSCHLEIFER  
MIT **M14-AUFNAHME**

**SHOXX® DBV**   
**POWER INSIDE**



ART.-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
340055	6	M14		
340056	8	M14		
340025	10	M14		
340026	12	M14		
340027	14	M14		
340028	20	M14		
340030	26	M14		
340031	32	M14		
340183	35	M14		
340032	38	M14		
340431	40	M14		
340033	45	M14		
340184	50	M14		
340185	55	M14		
340034	58	M14		
340186	60	M14		
340035	65	M14		
340080	68	M14		
340036	70	M14		
340037	80	M14		
340038	110	M14		
340432	120	M14		

**ANWENDUNG**

- Feinsteinzeug ●
- keramische Fliesen aller Art ●
- Granitfliesen ●
- Marmor ●
- Dachpfannen ●
- Glas ●
- Badkeramik ●





## SHOXX® DBV-SETS



### BESCHREIBUNG

- vakuumgelötete HighEnd-Diamant-Bohrkronen mit M14 Aufnahme für den Einsatz auf allen gängigen Winkelschleifern
- optimale Sets für Sanitär-Installateure (Art.-Nr. 380685 - zum Setzen von Dübeln) und Fliesenleger (Art.-Nr. 380763 - für größere Bohrungen)
- Perfektes Trockenbohr-Set zum Bohren von Fliesen, Feinsteinzeug (auch 2 cm stark) und Granitfliesen

### ANWENDUNG

- Feinsteinzeug
- keramische Fliesen aller Art
- Granitfliesen
- Marmor
- Dachpfannen
- Glas
- Badkeramik

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
380685	Bohrkronen-Set, bestehend aus je 1 Stk. DBV Ø 6/8/10/14 mm		
380763	Bohrkronen-Set, bestehend aus je 1 Stk. DBV Ø 20/25/32/38/45/58/65/70 mm		

## SHOXX® DBT/DBZ



### BESCHREIBUNG

- HighEnd-Diamantbohrer 6-kant
- Segmenthöhe: 10 mm
- vakuumgelöteter Trockenbohrer zum Trockenbohren von Feinsteinzeug (auch 2 cm stark)
- für alle gängigen Bohrmaschinen und Akkuschrauber (min. 1.500 U/min)

### ANWENDUNG

- Feinsteinzeug
- keramische Fliesen aller Art
- Granitfliesen
- Marmor
- Dachpfannen

ART.-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)/ BESCHREIBUNG	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
340073	6	6-kant		
340074	8	6-kant		
340075	10	6-kant		
340076	12	6-kant		
340077	14	6-kant		
390053	DBZ Anbohrhilfe 6-40 mm für DBT-Trockenbohrer			

## SHOXX® DBT-SET



### BESCHREIBUNG

- HighEnd-Diamantbohrer 6-kant
- Segmenthöhe: 10 mm
- vakuumgelöteter Trockenbohrkronen zum Trockenbohren von Feinsteinzeug (auch 2 cm stark)
- für alle gängigen Bohrmaschinen und Akkuschrauber (min. 1.500 U/min)

### ANWENDUNG

- Feinsteinzeug
- keramische Fliesen aller Art
- Granitfliesen
- Marmor
- Dachpfannen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
380106	DBT-Set Ø 6 / 8 / 10 mm, 6-kant und DBZ Anbohrhilfe 6-40 mm		

**TECHNIC DBV-E** 



**BESCHREIBUNG**

- Profi-Diamantbohrkrone M14
- Segmenthöhe: 15 mm
- vakuumgelötet
- zum Trockenbohren

**ANWENDUNG**

- Feinsteinzeug
- Fliesen

ART-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
340215	6	M14		
340216	8	M14		
340217	10	M14		
340218	12	M14		
340219	14	M14		
340220	16	M14		
340221	20	M14		
340222	25	M14		
340223	32	M14		
340224	35	M14		
340225	38	M14		
340226	45	M14		
340227	50	M14		
340228	55	M14		
340229	58	M14		
340230	60	M14		
340231	65	M14		
340232	68	M14		
340233	70	M14		
340234	75	M14		
340235	80	M14		
340236	110	M14		

**TECHNIC DBT-E** 



**BESCHREIBUNG**

- Profi-Diamantbohrer 6-kant
- Segmenthöhe: 15 mm
- vakuumgelötet
- zum Trockenbohren
- ideal mit Akku-Bohrmaschine

**ANWENDUNG**

- Feinsteinzeug
- Fliesen

ART-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
340267	6	1/4" Bit-Aufnahme		
340268	8	1/4" Bit-Aufnahme		
340269	10	1/4" Bit-Aufnahme		
340270	12	1/4" Bit-Aufnahme		
340271	14	1/4" Bit-Aufnahme		

### MASTER DFG



#### BESCHREIBUNG

- Premium-Fingerfräser
- für die Nachbearbeitung von Kanten und Bohrlöchern

#### ANWENDUNG

- Feinsteinzeug
- Fliesen
- Keramik
- Naturstein

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
340126	10	M14		
340125	20	M14		

### MASTER HSP



#### BESCHREIBUNG

- Premium-Diamant-Handsleifpad
- sehr gut geeignet zum Schleifen und Polieren von Kanten und gekrümmten Oberflächen
- der ideale Problemlöser für den professionellen Fliesenleger

#### ANWENDUNG

- Feinsteinzeug
- keramische Fliesen aller Art
- Marmor
- Beton
- Granit

ART-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
320026	HSP 90x55 grün	# 60		
320019	HSP 90x55 schwarz	# 120		
320020	HSP 90x55 rot	# 200		
320021	HSP 90x55 gelb	# 400		

### MASTER FLIESENLEGER-SETS



#### BESCHREIBUNG

- Optimale Sets für den Fliesenleger zum Trennen, Bohren und Schleifen


#### ANWENDUNG

- Feinsteinzeug
- keramische Fliesen aller Art
- Marmor
- Kunststein
- Beton
- Granit

ART-NR.	BESCHREIBUNG	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
380813	Profi-Set Fliesenleger 1 (6-tlg.), bestehend aus je 4 Stk. DBV Ø20/38/45/65 mm, 1 Stk. KTM Ø125x22,23 Diamanttrennscheibe, 1 Stk. Z-A5 Ø125x22,23 Diamantschleifteller		
380814	Profi-Set Fliesenleger 2 (10-tlg.), bestehend aus je 5 Stk. DBV Ø 20/32/38/45/68 mm, 3 Stk. HSP-Diamant-Handsleifpads Körnung 120/200/400, 1 Stk. KTM Ø125x22,23 Diamanttrennscheibe, 1 Stk. UBM Ø125x22,23 Diamantschleifteller		

**SHOXX®**

POWER INSIDE

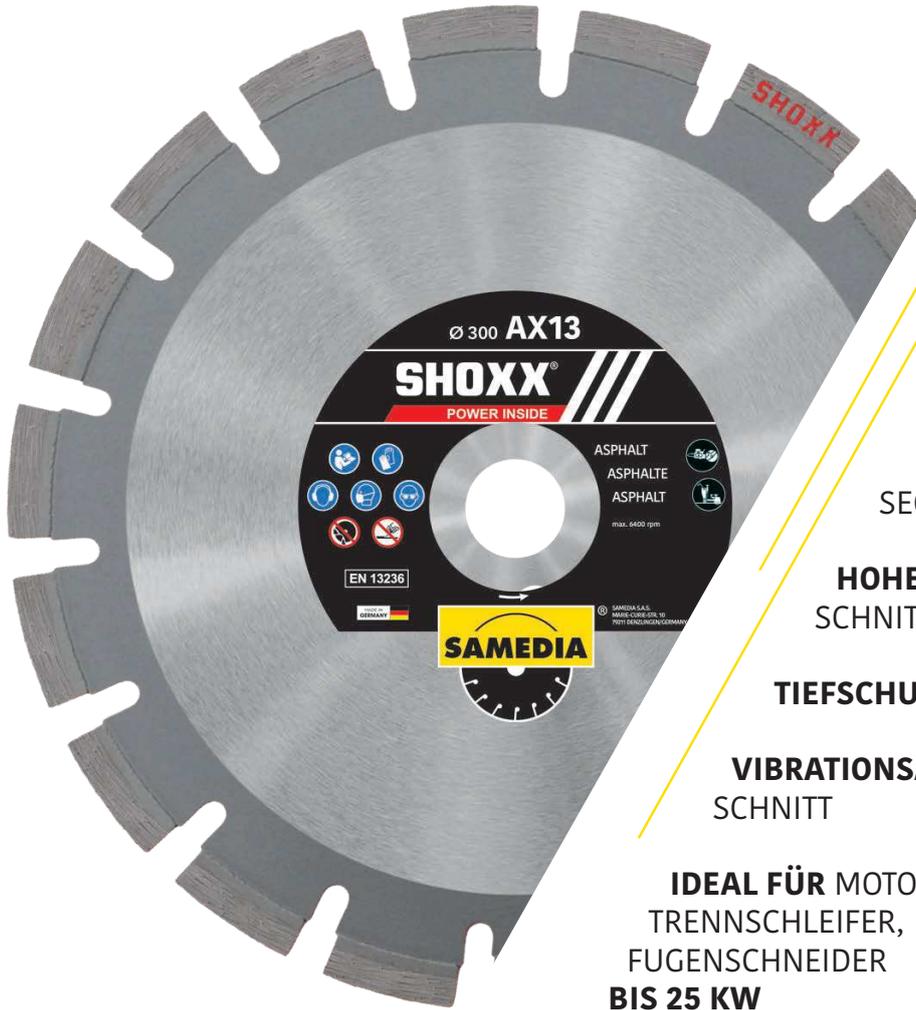

**HIGHEND-DIAMANT-TRENNSCHEIBE**

MIT **SHOXX-SCHMIEDESEGMENTEN**

SEGMENTHÖHE: **13 MM**

**HOHE STANDZEIT & SCHNITTFREUDIGKEIT**

**TIEFSCHUTZ-SEGMENTE**

**VIBRATIONSARMER SCHNITT**

**IDEAL FÜR MOTOR-TRENNSCHLEIFER, FUGENSCHNEIDER BIS 25 KW**

**SHOXX® AX13** ♦♦♦♦♦♦

**POWER INSIDE**



ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310336	300	20	18	2,8		
310337	300	25,4	18	2,8		
310338	350	20	21	3,0		
310339	350	25,4	21	3,0		
310340	400	20	24	3,2		
310341	400	25,4	24	3,2		
310342	450	25,4	25	3,6		
310343	500	25,4	30	3,6		
310344	600	25,4	35	4,0		

**ANWENDUNG**

- Asphalt ●
- Beton abrasiv ●
- Estrich ●



# MASTER

## MASTER ASM



### BESCHREIBUNG

- Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 11 mm
- Tiefschutz-Segmente
- ideal für Motortrennschleifer, Fugenschneider bis 25 kW

### ANWENDUNG

- Asphalt
- Beton abrasiv
- Estrich

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310131	300	20	18	2,8		
300044	300	25,4	18	2,8		
310132	350	20	21	3,0		
300045	350	25,4	21	3,0		
310134	400	20	24	3,2		
300046	400	25,4	24	3,2		
300087	450	25,40	25	3,6		
310129	500	25,40	30	3,6		
310130	600	25,40	35	4,0		
310029	700	25,40	40	4,6		
310031	800	25,40	50	4,6		

## TECHNIC AST



### BESCHREIBUNG

- Profi-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 11 mm
- Tiefschutz-Segmente
- ideal für Motortrennschleifer und Fugenschneider bis 7,5 kW

### ANWENDUNG


- Asphalt
- Beton abrasiv
- Estrich

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310075	300	20,00	18	2,8		
310076	350	25,4/20	21	3,0		
310072	400	25,40	24	3,2		
310077	450	25,40	25	3,6		
310118	500	25,40	30	3,6		

# TECHNIC

**SHOXX®**

POWER INSIDE

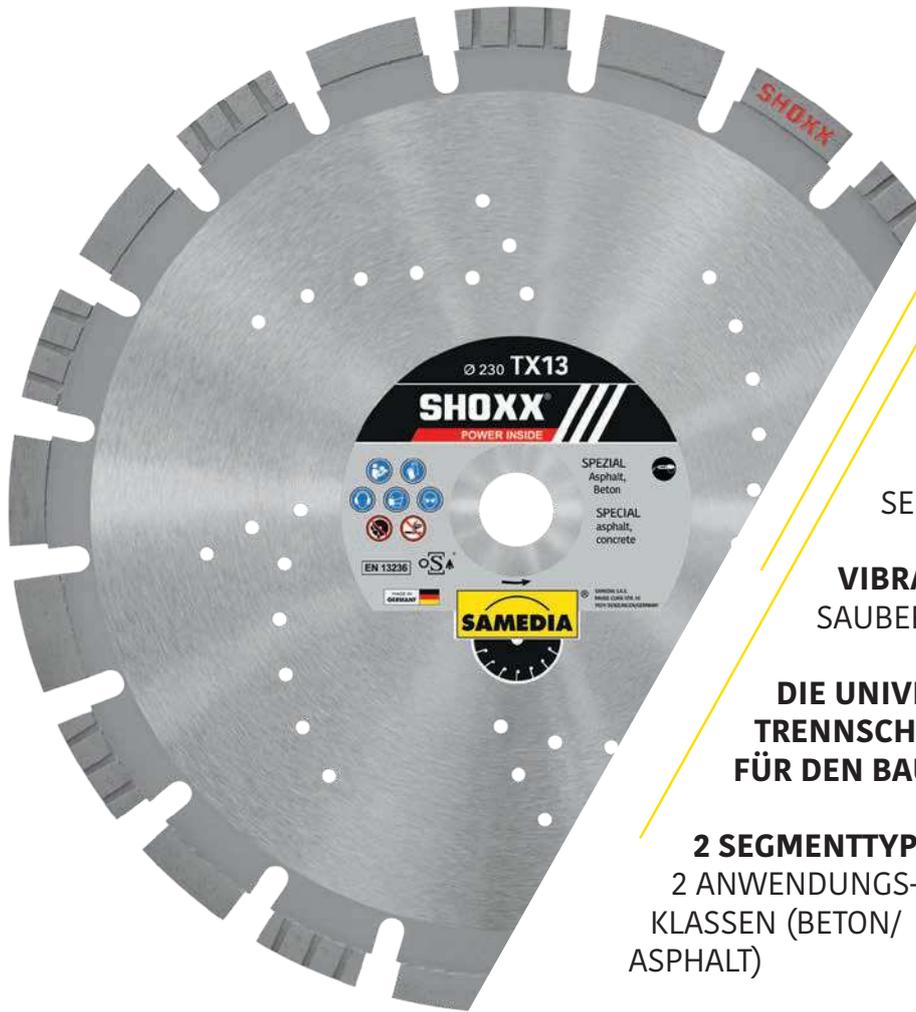

**HIGHEND-DIAMANT-TRENNSCHEIBE**

MIT **SHOXX-SCHMIEDESEGMENTEN**

SEGMENTHÖHE: **13 MM**

**VIBRATIONSARMER & SAUBERER SCHNITT**

**DIE UNIVERSAL-TRENNSCHEIBE FÜR DEN BAU**

**2 SEGMENTTYPEN - 2 ANWENDUNGSKLASSEN (BETON/ ASPHALT)**

**SHOXX® TX13**   
**POWER INSIDE**



ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310910	230	22,23	15	2,6		
310911	300	20,00	18	2,8		
310912	300	25,4/20	18	2,8		
310913	350	20,00	21	3,0		
310905	350	25,4/20	21	3,0		
310914	400	20,00	24	3,2		
310915	400	25,4/20	24	3,2		
310916	450	25,40	25	3,6		

**ANWENDUNG**

- Beton armiert
- Beton
- Asphalt
- Mauerwerk
- Estrich





## SHOXX® KX13



### BESCHREIBUNG

- HighEnd-Diamanttrennscheibe mit SHOXX-Schmiedesegmenten
- Segmenthöhe: 13 mm
- für hartgebrannte Klinker
- insbesondere gut für 2,2 kW-Tischsägen geeignet

### ANWENDUNG

- Hardbrandklinker ●
- Betonzeugnisse ●
- Kalkstein ●
- Tonschiefer ●
- Travertin ●
- Beton ●

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310142	230	22,23	15	2,6		
310088	300	25,40	18	2,8		
310089	350	30/25,4	21	3,0		
310144*	350	25,40	36	3,0		
310535	400	25,40	24	3,0		

\* SHOXX KX13/K 350x25,4 Kurzzahn

## SHOXX® KX13 SILENCIO



### BESCHREIBUNG

- HighEnd-Diamanttrennscheibe mit SHOXX-Schmiedesegmenten
- Segmenthöhe: 13 mm
- maximale Geräuschreduzierung durch SILENCIO-Sandwichkern
- für hartgebrannte Klinker
- insbesondere gut für 2,2 kW-Tischsägen geeignet

### ANWENDUNG

- Hardbrandklinker ●
- Betonzeugnisse ●
- Kalkstein ●
- Tonschiefer ●
- Travertin ●
- Beton ●

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310143	230	22,23	15	2,6		
310092	300	25,40	20	2,8		
310093	350	30/25,4	24	3,0		

**MASTER FSM** 



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Frischbetonscheiben bis 24 h
- Segmenthöhe: 11 mm
- mit eingelöteten Kernschutz-Segmenten
- für Fugenschneider bis 25 kW

**ANWENDUNG**

Frischbeton bis 24 h ●

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
311486	300	25,40	20	2,8		
310030	350	25,40	24	3,2		
310273	400	25,40	28	3,2		



**MASTER FSA** 



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Frischbetonscheibe 24-48 h
- Segmenthöhe: 9 mm
- mit eingelöteten Kernschutz-Segmenten
- für Fugenschneider bis 25 kW

**ANWENDUNG**

Frischbeton bis 24-48 h ●

Spannbeton ●

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310930	300	25,40	20	2,8		
310403	350	25,40	24	2,8		
310301	400	25,40	28	3,2		



**MASTER RFM** 



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Rillenfräse für Dehnfugen
- Segmenthöhe: 10 mm
- Spezial-Legierung für Asphalt und Beton
- für Fugenschneider bis 25 kW

**ANWENDUNG**

Asphalt ●

Estrich ●

Beton ●

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310633	350	25,40	21	8,0		
310521	350	25,40	21	10,0		



**MASTER VFM**

**BESCHREIBUNG**

- Premium-V-Nut-Fräser
- Segmenthöhe: 12 mm
- zur Reparatur von Rissen
- Segmentbreite 9,5 mm
- Segmenthöhe 12 mm spitz
- nur für Nassschnitt

**ANWENDUNG**

- Asphalt ●
- Estrich ●
- Beton ●

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310413	125	22,23	9	12,0		
310414	230	25,40	16	12,0		

EN 13236 konform


**MASTER PVM**

**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamantwerkzeug
- Segmenthöhe: 3 mm
- Kombiwerkzeug zum Trennen und Anfasen
- vakuumgelöteter Diamantbelag
- 20° Fase

**ANWENDUNG**

- PVC-/KG-/HT-Rohre ●
- duktilen Eisen-Gussrohr ●
- SML-Rohre/Grauguss ●

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310685	125	22,23	9	3,0		

EN 13236 konform


**MASTER RFS**

**BESCHREIBUNG**

- Premium-Rohr-Fasenschneider
- 3-teiliges Set (Art.-Nr. 390724) bestehend aus:
  - RFS-Trennscheibe Ø 125, Schnittbreite 1,3 mm (Art.-Nr. 311514)
  - RFS-Fasenfräser mit HM-Klingen für saubere Fase 20° (Art.-Nr. 311515)
  - RFS-Tastrolle kugelgelagert Ø78 mm M14 (Art.-Nr. 311516)
- zum Trennen und Anfasen von thermisch empfindlichen Kanalrohren aus PP/PE und PVC
- mit kugelgelagerter Tastrolle für optimale Führung

**ANWENDUNG**


- PP-/PE-/PVC-Rohre ●

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
390724	RFS-Premium-Rohrfasenschneider Ø125 M14; Komplett-Set 3 tlg.		
311514	RFS-Ersatz-Trennscheibe Ø125, Schnittbreite 1,3 mm passend zum Rohrfasenschneider		
311515	RFS-Ersatz-Fasenfräser mit HM-Klingen passend zum Rohrfasenschneider		
311516	RFS-Ersatz-Tastrolle kugelgelagert passend zum Rohrfasenschneider		



**SHOXX®**

POWER INSIDE

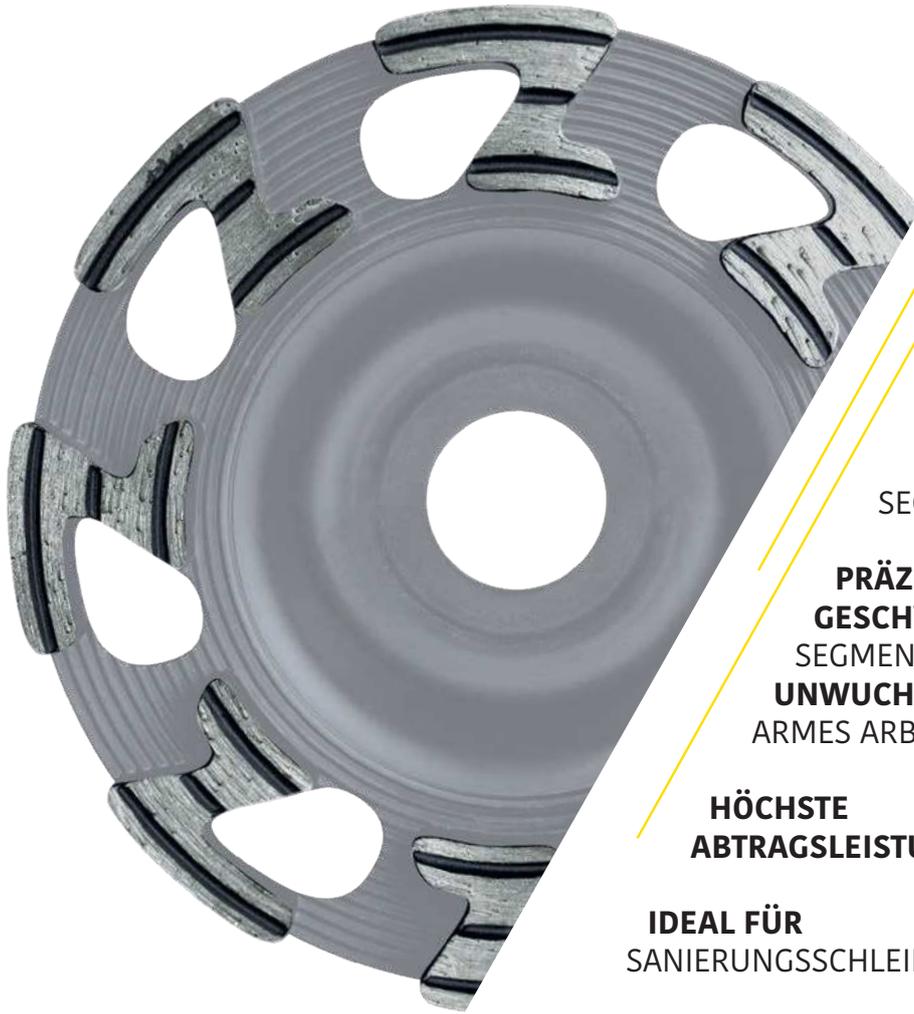

**HIGHEND-DIAMANT-  
SCHLEIFTELLER**

MIT **SHOXX-**  
SCHMIEDESEGMENTEN

SEGMENTHÖHE: **5 MM**

**PRÄZISIONS-  
GESCHWEISSTE**  
SEGMENTE, **MINIMALE  
UNWUCHT**; VIBRATIONS-  
ARMES ARBEITEN

**HÖCHSTE  
ABTRAGSLEISTUNG**

**IDEAL FÜR  
SANIERUNGSSCHLEIFER**

**SHOXX® Z U5**   
**POWER INSIDE**



ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350001	100	22,23	15	22		
350019	115	22,23	18	22		
350002	125	22,23	18	22		
350020	130	25	21	22		
350032	150	19	21	22		
350103	150	22,23	24	22		
350003	180	22,23	24	30		
350010	180 Flach	22,23	25	22		

**ANWENDUNG**

- Beton ●
- Granit ●
- Naturstein ●
- Betonerzeugnisse ●





## SHOXX® Z A5



### BESCHREIBUNG


- HighEnd-Diamantschleifteller mit SHOXX-Schmiedesegmenten
- Segmenthöhe: 5 mm
- präzisionsgeschweißte Segmente, minimale Unwucht; vibrationsarmes Arbeiten
- höchste Abtragsleistung
- ideal für Sanierungsschleifer

### ANWENDUNG

- Estrich
- Putz
- Fliesenkleber
- Betonzeugnisse
- Beton

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350004	100	22,23	8	22		
350021	115	22,23	8	22		
350005	125	22,23	8	22		
350022	130	25	8	22		
350033	150	19	10	22		
350104	150	22,23	10	30		
350006	180	22,23	12	30		
350011	180 Flach	22,23	12	22		

## SHOXX® Z AH5

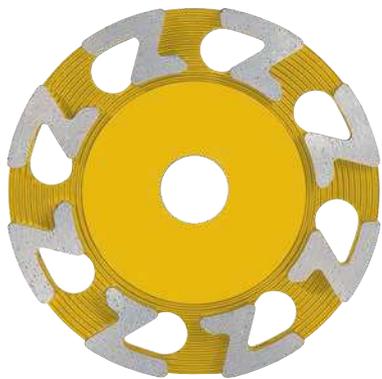

### BESCHREIBUNG

- HighEnd-Diamantschleifteller mit SHOXX-Schmiedesegmenten
- Segmenthöhe: 5 mm
- der Spezialist für Estrich
- präzisionsgeschweißte Segmente, minimale Unwucht; vibrationsarmes Arbeiten
- höchste Abtragsleistung
- maximale Standzeit
- für den Einsatz in abrasiven Materialien
- ideal für Sanierungsschleifer

### ANWENDUNG

- Estrich
- Putz
- Fliesenkleber

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350098	115	22,23	8	22		
350099	125	22,23	8	22		
350087	130	25	8	22		
350097	150	19	10	22		
350102	150	22,23	10	22		
350100	180	22,23	12	30		
350101	180 Flach	22,23	12	22		



**SHOXX® C E5** ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



**BESCHREIBUNG**

- HighEnd-Diamantschleifteller mit SHOXX-Segmenten
- Segmenthöhe: 5 mm
- präzisionsgeschweißte Segmente, minimale Unwucht; vibrationsarmes Arbeiten
- sehr feiner Materialabtrag
- ideal für Sanierungsschleifer

**ANWENDUNG**

- Epoxidharz-Beschichtungen ●
- Beschichtungen/ Kleberreste/Anstriche ●
- Graffiti ●
- Holzdielenfarbe ●
- Glasfasertapeten ●

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350007	100	22,23	8	22		
350008	125	22,23	8	22		
350085	130	25	8	22		
350047	150	19	10	22		
350046	150	22,23	10	22		
350009	180	22,23	12	30		
350012	180 Flach	22,23	12	22		

**MASTER UBX** ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamantschleifteller
- Segmenthöhe: 5 mm
- präzisionsgeschweißte Segmente, minimale Unwucht; vibrationsarmes Arbeiten
- hohe Abtragsleistung
- ideal für Sanierungsschleifer

**ANWENDUNG**

- Beton ●
- Betonzeugnisse ●
- Estrich ●
- Putz ●
- Fliesenkleber ●

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350035	115	22,23	5	22		
350036	125	22,23	6	22		
350070	125	M14	6	30		
350037	150	19,00	7	22		
350086	150	22,23	7	22		
350038	180	22,23	8	30		
350039	180 Flach	22,23	8	30		

**MASTER** //

**MASTER RAP** ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamantschleifteller für die Bodensanierung
- Segmenthöhe: 5 mm
- Schälen und Glätten in einem Arbeitsgang
- ideal zum Abschleifen von Beschichtungen
- besonders gut für Sanierungsschleifer geeignet

**ANWENDUNG**

- Epoxidharz-Beschichtungen ●
- Beschichtungen/ Kleberreste/Anstriche ●
- Fliesenkleber ●

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350027	125	22,23	8	22		
350029	150	19,00	10	22		
350030	180	22,23	12	33		
350028	180	22,23	12	22,5		

**MASTER UBM**

 EN 13236  
konform


MADE IN GERMANY

 PRÄZISIONS  
GESCHWEISST

**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamantschleifteller
- Segmenthöhe: 5 mm
- präzisionsgeschweißte Segmente, minimale Unwucht; vibrationsarmes Arbeiten
- besonders geeignet für leichte Geräte bis 1.200 W

**ANWENDUNG**

Beton	●
Betonzeugnisse	●
Estrich	●
Putz	●
Fliesenkleber	●

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350049	115	22,23	5	22		
350050	125	22,23	5	22		
350051	150	19,00	7	22		
350089	150	22,23	7	22		
350052	180	22,23	8	30		

**MASTER STU**

 EN 13236  
konform


MADE IN GERMANY

 PRÄZISIONS  
GESCHWEISST

**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamantschleifteller
- Segmenthöhe: 5,5 mm
- präzisionsgeschweißte Segmente, minimale Unwucht; vibrationsarmes Arbeiten
- besonders leicht schleifend

**ANWENDUNG**

Beton	●
Betonzeugnisse	●
Estrich	●
Putz	●
Fliesenkleber	●

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350073	100	22,23	6	22		
350074	115	22,23	6	22		
350075	125	22,23	7	22		
350076	150	19,00	9	22		
350077	180	22,23	10	30		
350078	180 Flach	22,23	10	22		

**MASTER PKD**

 EN 13236  
konform

**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamantschleifteller
- Segmenthöhe: 4 mm
- mit groben polykristallinen Diamanten
- hohe Zerspanleistung

**ANWENDUNG**

Epoxidharz-Beschichtungen	●
Beschichtungen/ Kleberreste/Anstriche	●
Estrich	●
Fliesenkleber	●

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350108	125	22,23	6	22		
350109	150	22,23	6	22		
350110	180	22,23	6	30		

**MASTER**

**MASTER PCD** ◆◆◆◆◆◆◆◆



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamantschleifteller
- Segmenthöhe: 4 mm
- mit feinen polykristallinen Diamanten
- randnahes Fräsen

**ANWENDUNG**

- Epoxidharz-Beschichtungen ●
- Beschichtungen/Kleberreste/Anstriche ●
- Fliesenkleber ●

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350015	125	22,23	12	22		
350016	180	22,23	6	34		

OS<sup>®</sup> EN 13236 konform



**TECHNIC STB** ◆◆◆◆◆◆◆◆



**BESCHREIBUNG**

- Profi-Diamantschleifteller
- Segmenthöhe: 6 mm
- gelötete Segmente,
- 2-reihig belegt

**ANWENDUNG**

- Beton ●
- Betonerzeugnisse ●
- Estrich ●

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350017	115	22,23	18	22		
350018	125	22,23	20	22		
350040	180	22,23	24	30		

OS<sup>®</sup> EN 13236 konform



**TECHNIC STF** ◆◆◆◆◆◆◆◆



**BESCHREIBUNG**

- Profi-Schleifteller; direktgesintert
- Segmenthöhe: 4 mm
- mit geschlossenem Turborand
- zum Schleifen von Flächen, Kanten und Rundungen
- ermöglicht das Schleifen auch an schwer zugänglichen Stellen
- vielseitig einsetzbar

**ANWENDUNG**

- Beton, Betonzeugnisse ●
- Estrich ●
- Putz ●
- Fliesenkleber ●

ART.-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GES. HÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350079	50	M14	1	30		

OS<sup>®</sup> EN 13236 konform



**MASTER**
**MASTER SBM**

**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamantschleifteller für Bodenschleifmaschine FGR 500 für die Bodenanierung
- weiche Segmentbindung
- Segmenthöhe: 10 mm
- feiner bis mittlerer Materialabtrag

**ANWENDUNG**

Altbeton	●
Beton	●
Estrich	●
zementäre Fliesenkleber	●
Anstriche	◐

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350111	300	22,23	8	22		



EN 13236 konform



MADE IN EUROPE


**MASTER SBX**

**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamantschleifteller für Bodenschleifmaschine FGR 500 für die Bodenanierung
- mittelharte Segmentbindung
- Segmenthöhe: 10 mm

**ANWENDUNG**

Beton abrasiv	●
Estrich	●
zementäre Fliesenkleber	●

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350119	300	22,23	8	22		



EN 13236 konform



MADE IN EUROPE


**MASTER SBA**

**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamantschleifteller für Bodenschleifmaschine FGR 500 für die Bodenanierung
- harte Segmentbindung
- Segmenthöhe: 10 mm
- Einsatz auf weichem Untergrund

**ANWENDUNG**

sehr abrasiver Beton	●
Estrich	●

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350118	300	22,23	8	22		



EN 13236 konform



MADE IN EUROPE



**MASTER PKR** ◆◆◆◆◆◆◆◆



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamantschleifteller für Bodenschleifmaschine FGR 500 für die Bodensanierung
- mit groben polykristallinen Diamanten und zusätzlichen RAP-Segmenten
- Segmenthöhe: 4 mm
- mittlerer Materialabtrag

**ANWENDUNG**

- Beschichtungen ●
- Anstriche ●
- Teppichkleber-Kleberreste ●
- zementäre-Flex-Fliesenkleber ●
- Dispersions-Reaktionsharz-Fliesenkleber ●

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350115	300	22,23	8	22		



**MASTER PKD** ◆◆◆◆◆◆◆◆



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamantschleifteller für Bodenschleifmaschine FGR 500 für die Bodensanierung
- mit groben polykristallinen Diamanten
- Segmenthöhe: 4 mm
- Einsatz auf hartem Untergrund
- starker Materialabtrag

**ANWENDUNG**

- Epoxidharzbeschichtung ●
- Anstriche ●
- Bitumenkleber ●
- Dispersions-Reaktionsharz-Fliesenkleber ●

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350113	300	22,23	8	22		



**MASTER PCD** ◆◆◆◆◆◆◆◆



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamantschleifteller für Bodenschleifmaschine FGR 500 für die Bodensanierung
- mit feinen polykristallinen Diamanten
- Segmenthöhe: 4 mm
- mittlerer bis starker Materialabtrag


**ANWENDUNG**

- Epoxidharzbeschichtung ●
- Teppichreste-Kleberreste ●
- Bitumenkleber ●

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350114	300	22,23	8	22		



**MASTER RAP** ◆◆◆◆◆◆◆◆

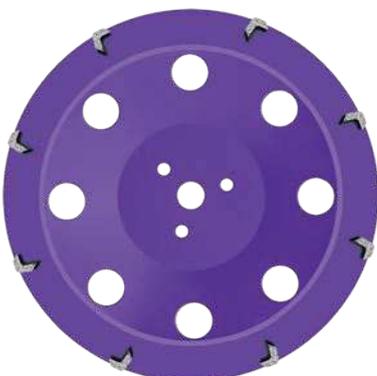

**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamantschleifteller für Bodenschleifmaschine FGR 500 für die Bodensanierung
- Segmenthöhe: 5 mm
- sehr feiner Materialabtrag
- ideal zum Anschleifen von Oberflächen

**ANWENDUNG**

- Beschichtungen ●
- Anstriche ●

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350112	300	22,23	8	22		



**SOLID**
**SOLID STS**

**BESCHREIBUNG**

- Standard-Schleifteller
- Segmenthöhe: 4 mm
- direktgesintert
- mit geschlossenem Turborand

**ANWENDUNG**

Beton universal



ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	GESAMTHÖHE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
350061	100	22,23	1	3,5		
350062	110	22,23	1	3,5		
350063	125	22,23	1	3,5		
350064	180	22,23	1	3,5		

 EN 13236  
konform

**MASTER**
**MASTER UVM**

**BESCHREIBUNG**

- vakuumgelötete All-Cut-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 3 mm
- für den universellen Einsatz

**ANWENDUNG**

Metall



Grauguss, SML-Rohr


 (glasfaserverstärkte)  
Kunststoffe (GFK)


Holz



Betonzeugnisse



ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310795	115	22,23	9	3,0		
310796	125	22,23	10	3,0		
310797	230	22,23	16	3,0		
310798	300	25,4/20	21	3,0		
310799	350	25,4/20	24	3,0		
310800	400	25,4/20	28	3,0		

 EN 13236  
konform

**MASTER HLK**

**BESCHREIBUNG**

- hartmetallbestückte Premium-All-Cut-Trennscheibe
- Segmenthöhe: 1 mm
- für einen sauberen und schnellen Schnitt
- extra dünn
- wenig Staub
- langlebig
- Ideal für Akku-Winkelschleifer

**ANWENDUNG**

Holz



Laminat



Kunststoffe



GFK



ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
320027	115	22,23	8	1,0		
320023	125	22,23	9	1,0		
320028	230	22,23	16	2,5		



**MASTER UGM** ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



**BESCHREIBUNG**

- elektrogalvanisch belegte Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 3 mm
- montierter Flansch für randbündiges Trennen
- sehr schnittfreudig
- saubere Schnittkanten
- Diamantbelag auf beiden Seiten

**ANWENDUNG**

- Metall ●
- Fliesen ●
- Marmor ●
- Kunststoff ●
- Fiberglas ●
- Betonzeugnisse ●
- Naturstein, Granit ●

ART.-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
311090	125	M14	1	2,0		
311091	230	M14	1	2,0		

**MASTER MST-B / MST-L/F / MST-P** ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 11 mm
- MST-B (Art.-Nr. 310639):  
passend zu BEPO-Montagefräsen; für nahezu flächenbündige Tauchschnitte bis 45mm Schnitttiefe
- MST-L/F (Art.-Nr. 310745):  
passend zu LAMELLO- oder FEIN-Schattenfugenfräsen; für nahezu flächenbündige Tauchschnitte bis 60 mm Schnitttiefe
- MST-P (Art.-Nr. 311485 + 311484):  
passend zu POPP-Montagefräsen für nahezu flächenbündige Tauchschnitte bis 47mm (150x23,5) bzw. 62mm (180mmx23,5) Schnitttiefe

**ANWENDUNG**

- Mauerwerk ●
- Betonzeugnisse ●
- Putz ●
- Zement- und Mörtelfugen ●
- Granit ●

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310639	150	26,00	11	2,4		
310745 *	180	22,23	12	2,4		
311485	150	23,50	11	2,4		
311484	180	23,50	12	2,4		

\* Abbildung MST-LF Ø180

**MASTER MTT-L/F / MTT-P** ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 10 mm
- MTT-L/F (Art.-Nr. 310746):  
passend zu LAMELLO- oder FEIN-Schattenfugenfräsen; für nahezu flächenbündige Tauchschnitte bis 60 mm Schnitttiefe
- MTT-P (Art.-Nr. 310891 + 311483):  
passend zu POPP-Montagefräsen für nahezu flächenbündige Tauchschnitte bis 47mm (150x23,5) bzw. 62mm (180mmx23,5) Schnitttiefe

**ANWENDUNG**

- Betonzeugnisse ●
- Mauerwerk ●
- Putz ●
- Zement- und Mörtelfugen ●
- Granit ●

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
310746 *	180	22,23	1	2,6		
310891	150	23,50	1	2,2		
311483	180	23,50	1	2,6		

\* Abbildung MTT-LF Ø180

**TECHNIC**

**TECHNIC GAV**



**BESCHREIBUNG**

- elektrogalvanisch belegte Profi-Diamanttrennscheibe
- Segmenthöhe: 3 mm
- für den universellen Einsatz
- sehr schnittfreudig
- saubere Schnittkanten
- ideal für Trockenschnitt von Marmor

**ANWENDUNG**

- Marmor ●
- Fiberglas ●
- Kunststoff ●
- glasierte Keramik ●

ART-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENT STÄRKE (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
311020	115	22,23	9	2,0		
311021	125	22,23	10	2,0		
311022	180	22,23	13	2,0		
311023	230	22,23	15	2,0		

**MASTER DZB**



**BESCHREIBUNG**

- Spezial HM-Dachziegelbohrer zum Drehbohren in Dachziegel
- 1/4"-Bit x 60 mm Bohrtiefe
- ideal mit Akku-Bohrmaschine
- in praktischer 5er-Box

**ANWENDUNG**

- Dachziegel ●
- Eternit ●
- Schiefer ●
- Fliesen ●

ART-NR.	Ø (MM)	AUFNAHME (MM)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
340417	4	1/4» Bit-Aufnahme		
340418	5	1/4» Bit-Aufnahme		
340419	6	1/4» Bit-Aufnahme		

**MASTER**

**MASTER TKE** 



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Korund-Trennscheibe INOX
- sauberer und dünner Schnitt mit geringer Grabbildung und Blaufärbung
- schwefelfrei, keine Rostbildung durch Schleifstaub auf Edelstahl

**ANWENDUNG**

- Edelstahl
- Metalle
- NE-Metalle

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	VPE (STÜCK)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
380869	115 x 1,0	22,23	1 (10er Dose)		
380870	125 x 1,0	22,23	1 (10er Dose)		
320008	115 x 1,0	22,23	25		
320009	125 x 1,0	22,23	25		
320010	230 x 1,9	22,23	25		

\* bei VPE 25 erfolgt die Lieferung im Karton

**MASTER TKM** 



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Korund-Trennscheibe METALL
- stabiler Schnitt in stärkeren Materialien

**ANWENDUNG**

- Metall
- NE-Metalle

ART.-NR.	Ø (MM)	BOHRUNG (MM)	VPE (STÜCK)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
320003	115 x 2,5	22,23	25		
320004	125 x 2,5	22,23	25		
320005	230 x 3,0	22,23	25		

\* bei VPE 25 erfolgt die Lieferung im Karton

**MASTER SMT** 



**BESCHREIBUNG**

- Premium-Schleifmopteller
- vielseitig einsetzbarer Schleifmopteller für die METALL-Bearbeitung
- lange Lebensdauer, auch bei steilem Kanteneinsatz in Ecken

**ANWENDUNG**

- Metall
- NE-Metalle

ART.-NR.	Ø (MM)	KORN	BOHRUNG (MM)	VPE (STÜCK)	LISTENPREIS UVP (OHNE MWST. IN EUR)	LISTENPREIS UVP (INKL. MWST. IN EUR)
320011	115	40	22,23	10		
320012	115	60	22,23	10		
320013	115	80	22,23	10		
320014	125	40	22,23	10		
320015	125	60	22,23	10		
320016	125	80	22,23	10		

\* bei VPE 10 erfolgt die Lieferung im Karton



# FASTER STRONGER SAFER

Professionelle  
Diamantwerkzeuge & Maschinen

© SAMEDIA, Stand: 12/2018, SMD-DE Art-Nr. 390110

Keine Haftung für Druckfehler! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können aus Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind daher unverbindlich!

Professionelle Maschinen und Lösungen für den Profi finden Sie in unserem SAMEDIA-Maschinenkatalog. Besuchen Sie unsere Website, oder fordern Sie den Katalog kostenlos bei uns an.

Tel. +49 7666 93 26 - 850  
Fax +49 7666 93 26 - 855  
verkauf@samedia.com

Marie-Curie-Straße 10  
79211 Denzlingen  
GERMANY



[www.samedia.com](http://www.samedia.com)